
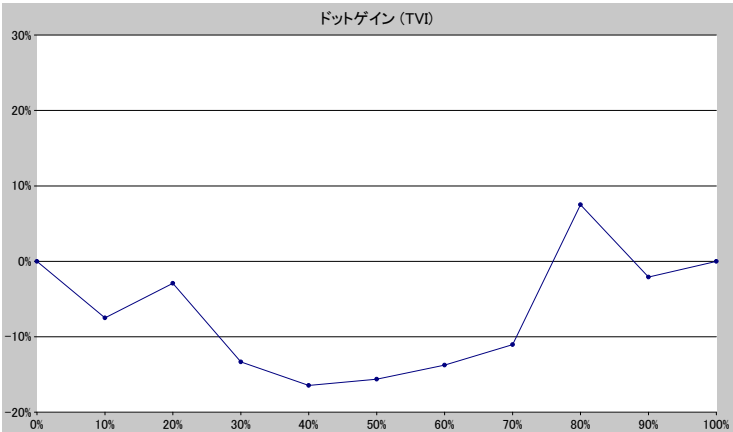


スポットカラーの定義

NP2171-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0634	0.0063
390	0.1429	0.0064
400	0.3157	0.0070
410	0.5101	0.0070
420	0.6098	0.0067
430	0.6631	0.0069
440	0.7102	0.0071
450	0.7371	0.0071
460	0.7386	0.0074
470	0.7239	0.0075
480	0.6920	0.0075
490	0.6423	0.0073
500	0.5828	0.0074
510	0.5198	0.0075
520	0.4513	0.0073
530	0.3923	0.0071
540	0.3507	0.0070
550	0.3096	0.0069
560	0.2597	0.0065
570	0.2192	0.0062
580	0.1957	0.0060
590	0.1844	0.0060
600	0.1734	0.0058
610	0.1618	0.0057
620	0.1550	0.0057
630	0.1547	0.0058
640	0.1628	0.0059
650	0.1800	0.0063
660	0.2017	0.0066
670	0.2146	0.0071
680	0.2137	0.0071
690	0.2051	0.0072
700	0.1899	0.0071
710	0.1781	0.0070
720	0.1872	0.0075
730	0.2215	0.0083

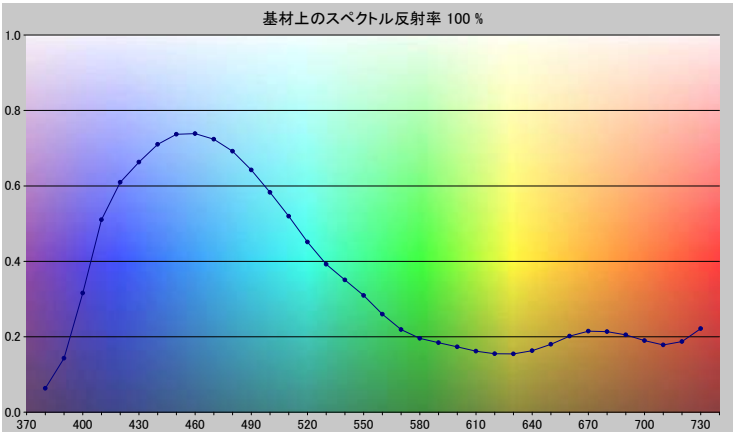



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.12	0.11	0.16	137.08	0%
10	90.81	-2.30	-3.34	4.06	235.45	2%
20	89.15	-3.68	-5.69	6.78	237.09	17%
30	87.55	-5.05	-8.17	9.60	238.28	17%
40	84.93	-6.98	-11.89	13.79	239.60	24%
50	81.84	-8.99	-16.35	18.66	241.19	34%
60	78.20	-10.83	-21.57	24.13	243.33	46%
70	73.91	-12.49	-27.40	30.11	245.50	59%
80	69.53	-13.27	-33.06	35.63	248.13	87%
90	66.29	-13.39	-37.10	39.44	250.15	88%
100	62.19	-13.22	-41.95	43.98	252.50	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2171-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2171-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00