
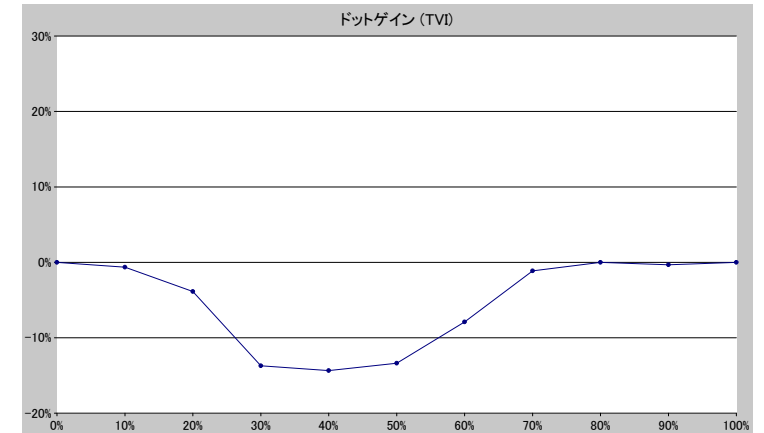


スポットカラーの定義

NP2172-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0480	0.0038
390	0.1102	0.0059
400	0.2482	0.0063
410	0.4082	0.0068
420	0.4987	0.0077
430	0.5586	0.0069
440	0.6161	0.0070
450	0.6458	0.0069
460	0.6392	0.0071
470	0.6093	0.0071
480	0.5559	0.0072
490	0.4811	0.0071
500	0.4037	0.0069
510	0.3340	0.0067
520	0.2675	0.0064
530	0.2182	0.0062
540	0.1895	0.0059
550	0.1636	0.0058
560	0.1318	0.0055
570	0.1072	0.0053
580	0.0952	0.0051
590	0.0913	0.0050
600	0.0864	0.0050
610	0.0793	0.0049
620	0.0745	0.0048
630	0.0743	0.0047
640	0.0806	0.0049
650	0.0936	0.0051
660	0.1107	0.0054
670	0.1214	0.0055
680	0.1216	0.0058
690	0.1156	0.0058
700	0.1043	0.0056
710	0.0960	0.0056
720	0.1028	0.0058
730	0.1280	0.0063

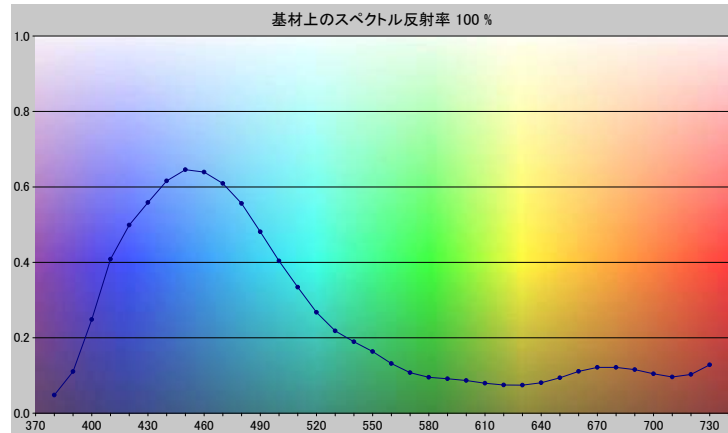

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	-0.13	0.08	0.16	149.91	0%
10	88.83	-2.86	-6.13	6.76	244.95	9%
20	86.71	-4.01	-9.30	10.12	246.66	16%
30	83.85	-5.20	-13.01	14.01	248.22	16%
40	79.93	-6.65	-18.58	19.74	250.30	26%
50	75.31	-7.70	-24.75	25.92	252.71	37%
60	69.86	-8.37	-31.89	32.97	255.29	52%
70	63.78	-8.26	-39.37	40.23	258.15	69%
80	58.28	-7.00	-45.32	45.85	261.22	80%
90	54.22	-5.45	-49.57	49.86	263.72	90%
100	49.08	-3.04	-54.46	54.54	266.80	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2172-U

ブランドカラー	NP2172-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00