
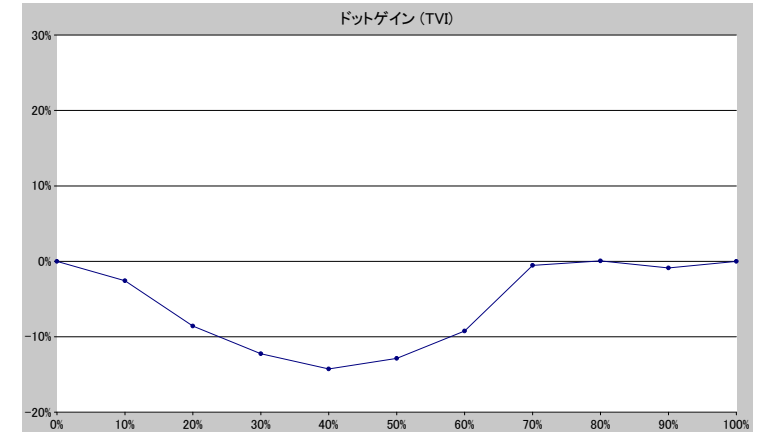


スポットカラーの定義

NP2174-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0031
390	0.0910	0.0058
400	0.2097	0.0069
410	0.3487	0.0069
420	0.4320	0.0070
430	0.4977	0.0074
440	0.5717	0.0077
450	0.6150	0.0076
460	0.6129	0.0078
470	0.5853	0.0079
480	0.5327	0.0075
490	0.4595	0.0076
500	0.3829	0.0073
510	0.3122	0.0071
520	0.2438	0.0067
530	0.1908	0.0063
540	0.1561	0.0059
550	0.1242	0.0056
560	0.0905	0.0052
570	0.0667	0.0049
580	0.0545	0.0047
590	0.0490	0.0045
600	0.0439	0.0044
610	0.0388	0.0042
620	0.0362	0.0042
630	0.0363	0.0042
640	0.0395	0.0042
650	0.0468	0.0043
660	0.0566	0.0046
670	0.0627	0.0047
680	0.0624	0.0046
690	0.0580	0.0045
700	0.0507	0.0044
710	0.0461	0.0043
720	0.0509	0.0044
730	0.0682	0.0050

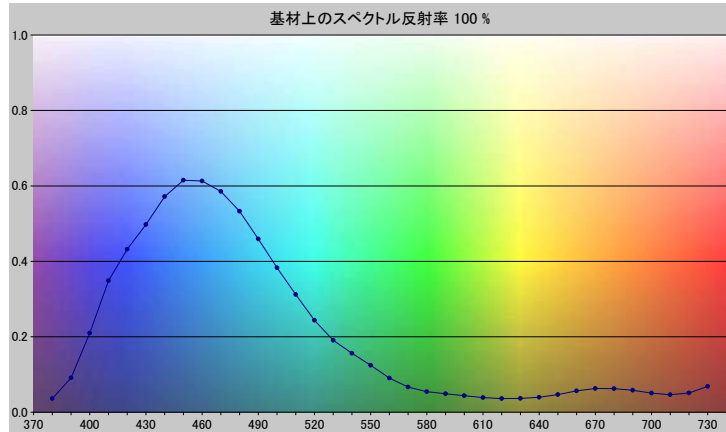

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.14	0.11	0.18	142.66	0%
10	87.33	-4.88	-8.26	9.60	239.44	7%
20	84.70	-6.46	-12.00	13.63	241.72	11%
30	81.42	-8.32	-16.66	18.62	243.45	18%
40	77.00	-10.33	-22.80	25.03	245.62	26%
50	71.74	-12.06	-29.92	32.26	248.05	37%
60	65.90	-13.18	-37.24	39.50	250.51	51%
70	59.37	-13.21	-45.03	46.93	253.65	69%
80	53.58	-11.70	-51.07	52.40	257.09	80%
90	49.36	-9.65	-54.89	55.73	260.03	89%
100	44.35	-6.41	-59.26	59.60	263.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2174-U

ブランドカラー	NP2174-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00