
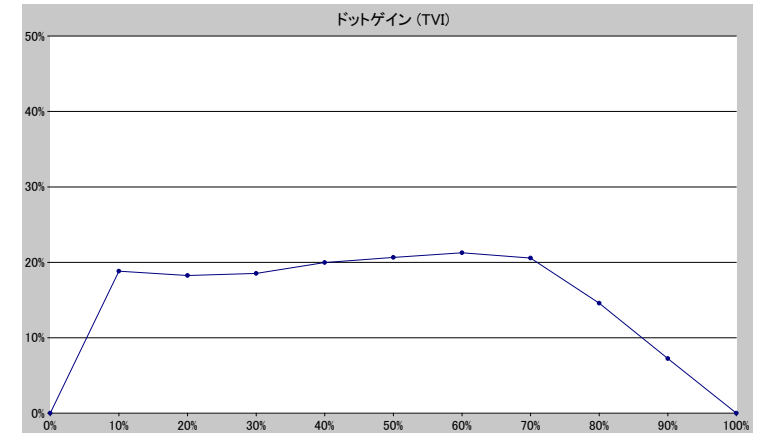


スポットカラーの定義

NP2175-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0320	0.0068
390	0.0794	0.0071
400	0.1905	0.0069
410	0.3229	0.0074
420	0.4041	0.0076
430	0.4729	0.0077
440	0.5549	0.0079
450	0.6055	0.0084
460	0.6068	0.0086
470	0.5815	0.0084
480	0.5307	0.0083
490	0.4591	0.0081
500	0.3833	0.0081
510	0.3116	0.0079
520	0.2413	0.0074
530	0.1852	0.0069
540	0.1461	0.0066
550	0.1110	0.0062
560	0.0768	0.0058
570	0.0535	0.0054
580	0.0420	0.0052
590	0.0364	0.0051
600	0.0317	0.0049
610	0.0277	0.0048
620	0.0258	0.0047
630	0.0259	0.0046
640	0.0281	0.0047
650	0.0333	0.0047
660	0.0406	0.0049
670	0.0452	0.0051
680	0.0447	0.0052
690	0.0410	0.0049
700	0.0355	0.0047
710	0.0322	0.0047
720	0.0363	0.0051
730	0.0502	0.0053

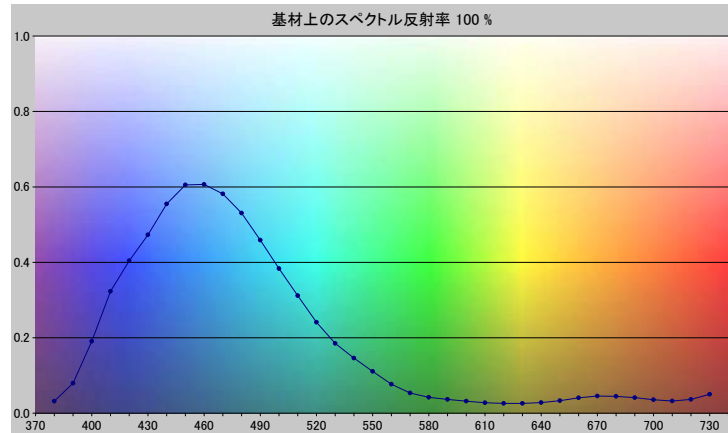

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.23	0.05	0.24	168.28	0%
10	86.33	-6.60	-9.93	11.92	236.40	29%
20	83.57	-8.43	-13.82	16.19	238.64	38%
30	80.07	-10.31	-18.36	21.05	240.69	49%
40	75.66	-12.30	-24.50	27.41	243.34	60%
50	70.62	-13.75	-31.20	34.10	246.22	71%
60	64.49	-15.07	-38.98	41.79	248.86	81%
70	57.60	-15.79	-47.29	49.86	251.54	91%
80	53.23	-14.83	-51.86	53.94	254.05	95%
90	49.08	-12.79	-55.57	57.03	257.04	97%
100	42.93	-8.27	-60.70	61.26	262.24	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2175-U

ブランドカラー	NP2175-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00