
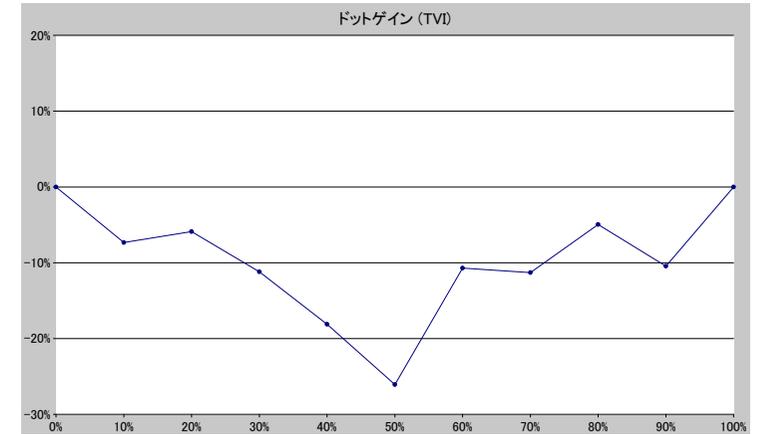


スポットカラーの定義

NP2177-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0627	0.0076
390	0.1236	0.0090
400	0.2325	0.0082
410	0.3236	0.0085
420	0.3568	0.0081
430	0.3721	0.0080
440	0.3879	0.0080
450	0.4041	0.0081
460	0.4109	0.0082
470	0.4053	0.0081
480	0.4090	0.0082
490	0.4362	0.0083
500	0.4645	0.0085
510	0.4562	0.0086
520	0.4213	0.0087
530	0.3868	0.0084
540	0.3569	0.0084
550	0.3184	0.0082
560	0.2707	0.0079
570	0.2337	0.0076
580	0.2306	0.0076
590	0.2617	0.0078
600	0.2772	0.0081
610	0.2721	0.0081
620	0.2683	0.0083
630	0.2685	0.0084
640	0.2741	0.0086
650	0.2887	0.0090
660	0.3082	0.0095
670	0.3182	0.0098
680	0.3148	0.0100
690	0.3041	0.0100
700	0.2855	0.0099
710	0.2707	0.0100
720	0.2799	0.0105
730	0.3178	0.0116

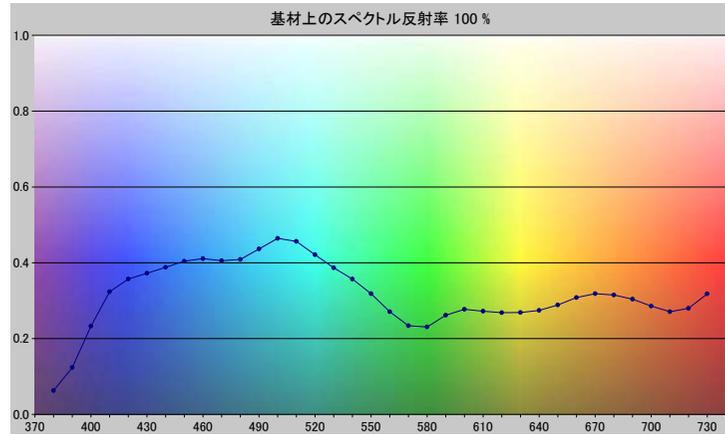

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.18	0.07	0.19	159.12	0%
10	92.03	-0.65	-0.58	0.87	221.85	3%
20	90.05	-1.54	-1.66	2.26	227.06	14%
30	88.81	-2.22	-2.32	3.21	226.20	19%
40	86.43	-3.29	-3.39	4.72	225.88	22%
50	83.55	-4.61	-4.70	6.59	225.57	24%
60	79.83	-5.94	-6.22	8.60	226.34	49%
70	75.45	-7.21	-7.74	10.58	227.03	59%
80	70.84	-8.46	-9.12	12.44	227.17	75%
90	67.63	-9.08	-9.93	13.45	227.54	80%
100	63.19	-10.14	-10.87	14.87	226.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

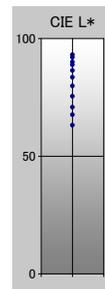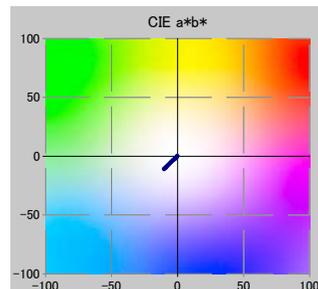

NP2177-U

ブランドカラー	NP2177-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00