
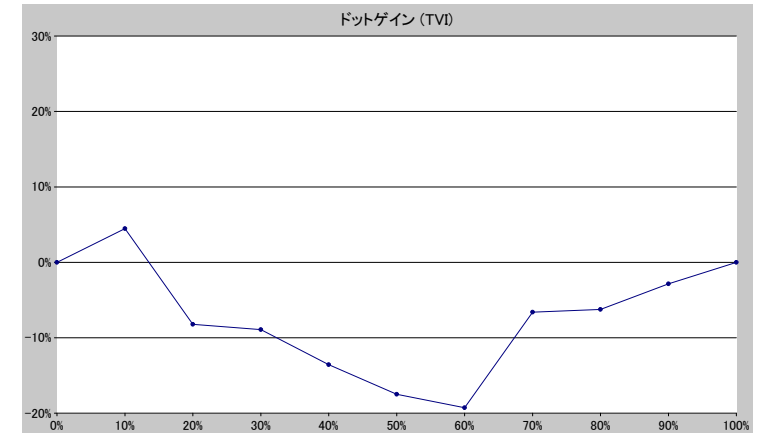


スポットカラーの定義

NP2178-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0559	0.0096
390	0.1097	0.0090
400	0.2042	0.0079
410	0.2792	0.0081
420	0.3113	0.0075
430	0.3259	0.0071
440	0.3416	0.0076
450	0.3570	0.0073
460	0.3630	0.0076
470	0.3570	0.0076
480	0.3591	0.0075
490	0.3843	0.0076
500	0.4105	0.0078
510	0.4006	0.0079
520	0.3648	0.0080
530	0.3309	0.0077
540	0.3022	0.0076
550	0.2657	0.0075
560	0.2215	0.0071
570	0.1882	0.0068
580	0.1868	0.0069
590	0.2174	0.0071
600	0.2328	0.0074
610	0.2282	0.0075
620	0.2245	0.0075
630	0.2246	0.0076
640	0.2296	0.0078
650	0.2429	0.0082
660	0.2612	0.0086
670	0.2709	0.0090
680	0.2676	0.0090
690	0.2572	0.0089
700	0.2397	0.0089
710	0.2257	0.0090
720	0.2341	0.0093
730	0.2694	0.0105

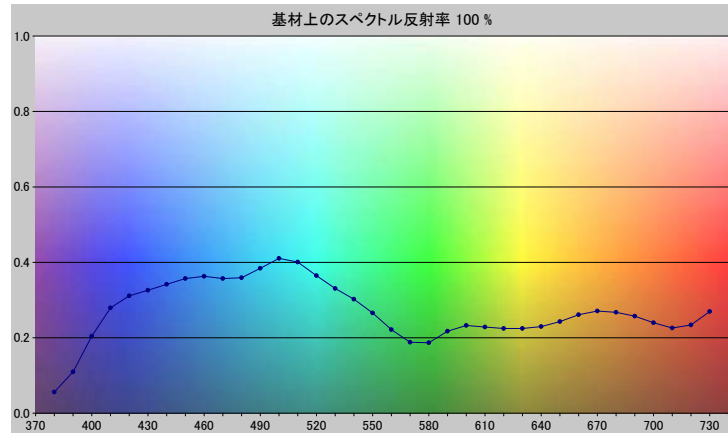

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.38	-0.17	0.41	204.61	0%
10	90.54	-1.47	-1.45	2.06	224.63	14%
20	88.94	-2.03	-2.22	3.01	227.63	12%
30	87.37	-2.70	-3.01	4.05	228.14	21%
40	84.65	-3.83	-4.22	5.70	227.80	26%
50	80.90	-5.13	-5.89	7.81	228.97	32%
60	76.79	-6.11	-7.55	9.71	231.00	41%
70	72.19	-7.43	-9.10	11.75	230.75	63%
80	67.81	-8.47	-10.33	13.36	230.67	74%
90	64.33	-8.99	-11.15	14.33	231.13	87%
100	58.86	-9.94	-12.21	15.74	230.83	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2178-U

ブランドカラー	NP2178-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00