
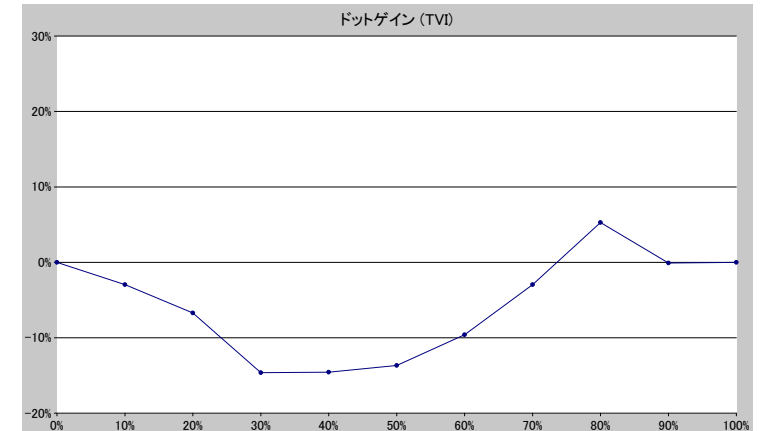


スポットカラーの定義

NP2179-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0493	0.0075
390	0.0883	0.0071
400	0.1558	0.0073
410	0.2104	0.0069
420	0.2299	0.0079
430	0.2410	0.0075
440	0.2542	0.0076
450	0.2685	0.0076
460	0.2734	0.0077
470	0.2669	0.0079
480	0.2689	0.0078
490	0.2927	0.0078
500	0.3183	0.0080
510	0.3088	0.0081
520	0.2746	0.0081
530	0.2430	0.0079
540	0.2167	0.0076
550	0.1844	0.0073
560	0.1473	0.0070
570	0.1207	0.0067
580	0.1202	0.0065
590	0.1448	0.0068
600	0.1570	0.0069
610	0.1529	0.0070
620	0.1493	0.0070
630	0.1493	0.0070
640	0.1531	0.0071
650	0.1640	0.0074
660	0.1793	0.0078
670	0.1877	0.0081
680	0.1849	0.0079
690	0.1757	0.0080
700	0.1607	0.0078
710	0.1493	0.0077
720	0.1564	0.0082
730	0.1862	0.0092

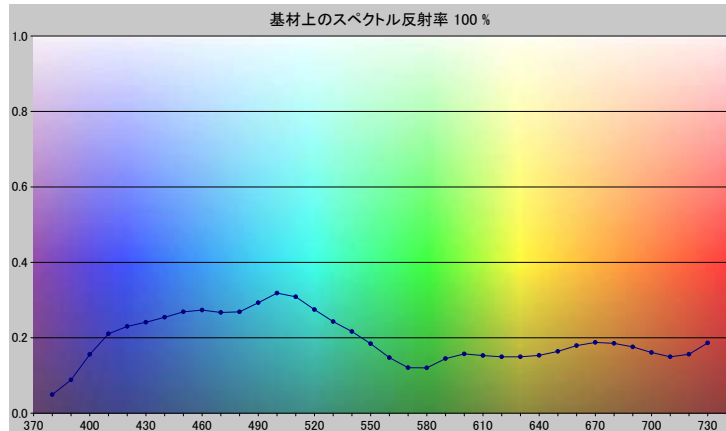

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.15	0.06	0.16	157.75	0%
10	91.43	-0.94	-0.95	1.33	225.24	7%
20	87.85	-2.41	-2.86	3.73	229.87	13%
30	85.61	-3.24	-3.95	5.11	230.68	15%
40	82.10	-4.48	-5.49	7.08	230.80	25%
50	77.49	-5.99	-7.22	9.38	230.32	36%
60	71.62	-7.65	-9.16	11.93	230.16	50%
70	65.59	-9.18	-10.86	14.22	229.80	67%
80	60.08	-10.23	-12.12	15.86	229.84	85%
90	56.56	-10.59	-12.80	16.61	230.39	90%
100	50.62	-11.23	-13.50	17.56	230.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2179-U

ブランドカラー	NP2179-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00