
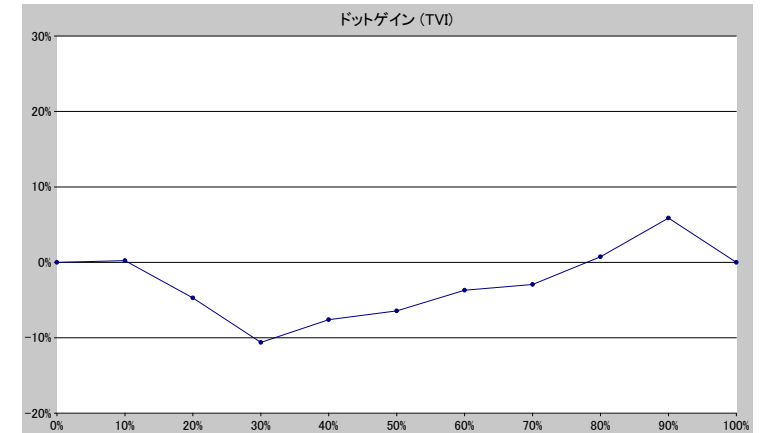


スポットカラーの定義

NP2180-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0361	0.0068
390	0.0657	0.0052
400	0.1173	0.0062
410	0.1625	0.0068
420	0.1832	0.0071
430	0.1936	0.0068
440	0.2026	0.0069
450	0.2091	0.0070
460	0.2109	0.0069
470	0.2104	0.0068
480	0.2084	0.0067
490	0.2058	0.0069
500	0.2015	0.0069
510	0.1944	0.0069
520	0.1844	0.0067
530	0.1726	0.0067
540	0.1593	0.0066
550	0.1419	0.0063
560	0.1203	0.0061
570	0.1021	0.0058
580	0.0931	0.0057
590	0.0925	0.0057
600	0.0899	0.0056
610	0.0854	0.0055
620	0.0836	0.0055
630	0.0839	0.0055
640	0.0865	0.0056
650	0.0923	0.0058
660	0.1003	0.0059
670	0.1047	0.0060
680	0.1040	0.0060
690	0.0997	0.0060
700	0.0931	0.0060
710	0.0885	0.0059
720	0.0936	0.0061
730	0.1100	0.0066

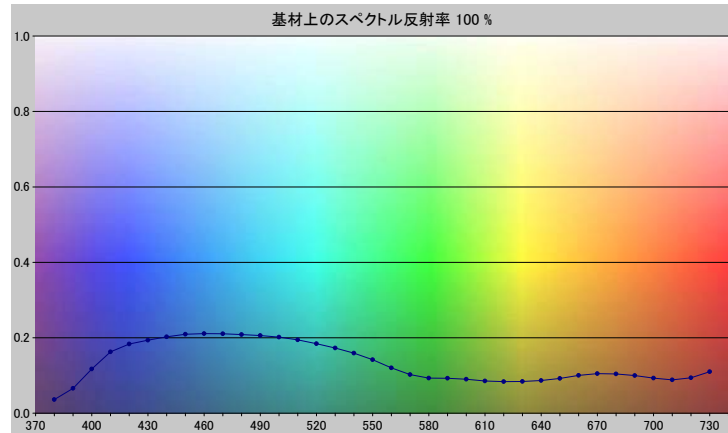

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.12	0.13	0.18	134.62	0%
10	88.07	-2.61	-2.76	3.79	226.62	10%
20	85.51	-3.69	-4.03	5.46	227.46	15%
30	82.51	-4.78	-5.40	7.22	228.48	19%
40	78.16	-6.22	-7.19	9.51	229.18	32%
50	73.04	-7.63	-9.12	11.89	230.09	44%
60	67.05	-9.08	-11.01	14.27	230.50	56%
70	59.78	-10.78	-13.22	17.05	230.81	67%
80	53.29	-11.58	-14.35	18.43	231.10	81%
90	48.52	-11.99	-15.02	19.22	231.42	96%
100	43.11	-12.26	-15.73	19.94	232.08	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2180-U

ブランドカラー	NP2180-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00