
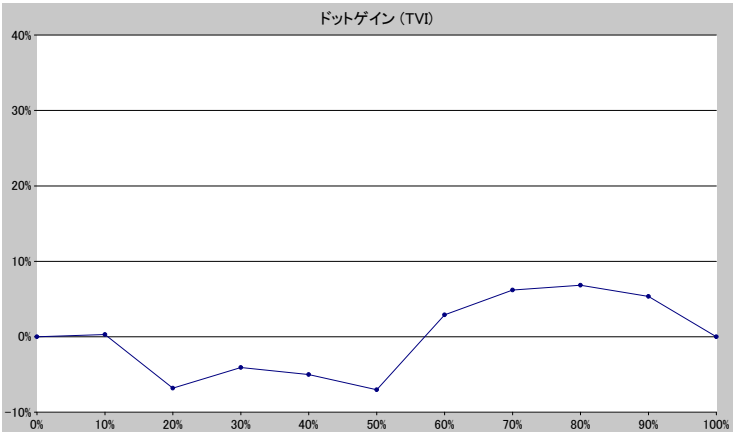


スポットカラーの定義

NP2182-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0203	0.0074
390	0.0376	0.0081
400	0.0653	0.0072
410	0.0867	0.0072
420	0.0983	0.0077
430	0.1050	0.0068
440	0.1110	0.0067
450	0.1150	0.0065
460	0.1172	0.0064
470	0.1174	0.0063
480	0.1163	0.0064
490	0.1135	0.0062
500	0.1086	0.0061
510	0.1021	0.0060
520	0.0933	0.0061
530	0.0838	0.0059
540	0.0753	0.0057
550	0.0655	0.0055
560	0.0536	0.0053
570	0.0438	0.0050
580	0.0379	0.0050
590	0.0346	0.0048
600	0.0316	0.0048
610	0.0290	0.0047
620	0.0278	0.0047
630	0.0279	0.0046
640	0.0295	0.0045
650	0.0332	0.0046
660	0.0378	0.0047
670	0.0408	0.0048
680	0.0408	0.0049
690	0.0387	0.0049
700	0.0353	0.0048
710	0.0333	0.0047
720	0.0366	0.0049
730	0.0461	0.0052

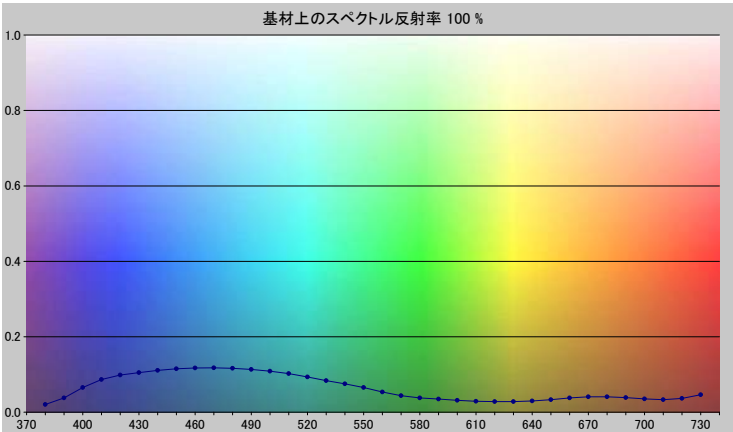



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.17	0.12	0.21	145.24	0%
10	85.87	-3.56	-3.86	5.25	227.34	10%
20	82.07	-4.83	-5.48	7.30	228.60	13%
30	77.76	-6.10	-7.18	9.43	229.65	26%
40	72.32	-7.42	-8.94	11.62	230.30	35%
50	65.35	-9.08	-11.19	14.41	230.92	43%
60	57.67	-10.79	-13.45	17.25	231.27	63%
70	48.08	-12.86	-16.02	20.55	231.25	76%
80	40.61	-13.67	-17.31	22.06	231.71	87%
90	35.86	-13.68	-17.75	22.41	232.38	95%
100	29.56	-13.15	-17.82	22.14	233.56	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2182-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2182-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00