
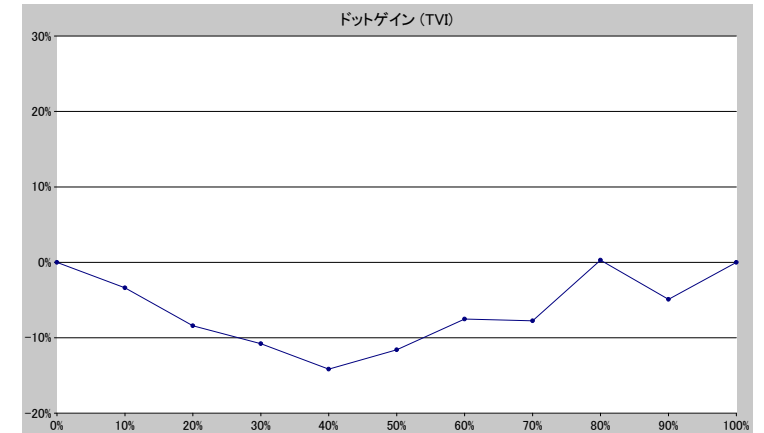


スポットカラーの定義

NP2183-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0509	0.0084
390	0.1105	0.0082
400	0.2292	0.0076
410	0.3433	0.0086
420	0.3973	0.0085
430	0.4303	0.0085
440	0.4661	0.0089
450	0.4927	0.0088
460	0.4998	0.0091
470	0.4913	0.0090
480	0.4849	0.0082
490	0.4904	0.0082
500	0.4894	0.0093
510	0.4591	0.0094
520	0.4081	0.0092
530	0.3551	0.0090
540	0.3042	0.0087
550	0.2478	0.0082
560	0.1902	0.0075
570	0.1483	0.0070
580	0.1302	0.0067
590	0.1289	0.0067
600	0.1230	0.0066
610	0.1137	0.0065
620	0.1095	0.0064
630	0.1090	0.0064
640	0.1123	0.0064
650	0.1216	0.0067
660	0.1348	0.0070
670	0.1425	0.0074
680	0.1402	0.0074
690	0.1320	0.0073
700	0.1192	0.0071
710	0.1098	0.0070
720	0.1162	0.0074
730	0.1416	0.0084

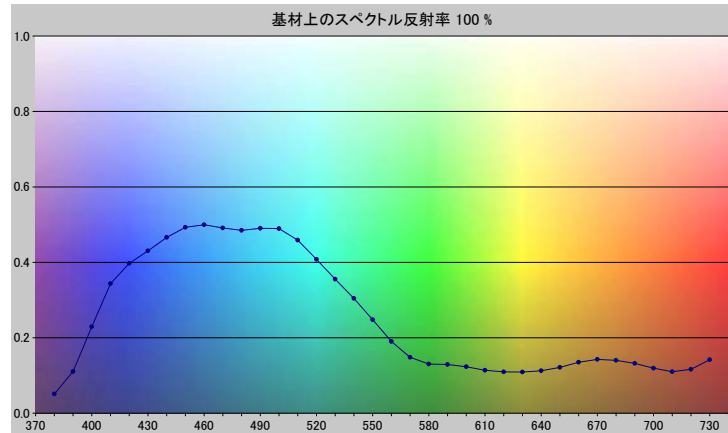

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.17	0.02	0.17	174.01	0%
10	91.84	-1.55	-1.46	2.12	223.31	7%
20	88.28	-5.33	-5.62	7.74	226.52	12%
30	86.11	-7.04	-7.62	10.37	227.29	19%
40	83.11	-9.72	-11.04	14.71	228.65	26%
50	79.34	-12.49	-14.71	19.29	229.65	38%
60	74.57	-15.97	-19.06	24.87	230.05	52%
70	69.25	-19.17	-23.50	30.33	230.79	62%
80	64.54	-21.20	-26.63	34.04	231.48	80%
90	61.59	-22.05	-28.35	35.92	232.12	85%
100	56.34	-23.51	-31.02	38.92	232.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2183-U

ブランドカラー	NP2183-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00