
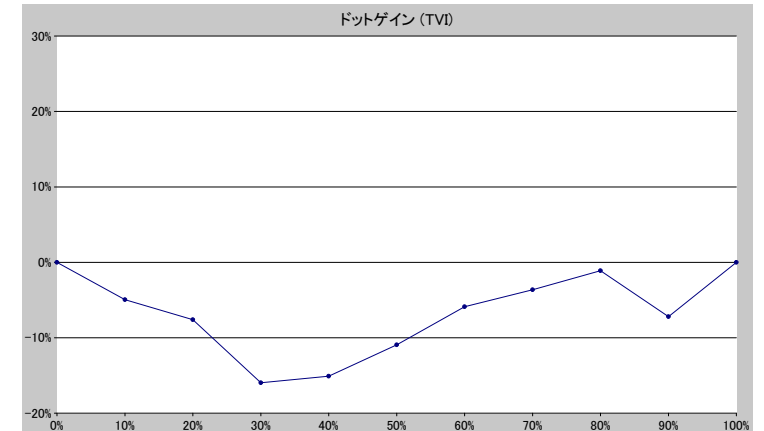


スポットカラーの定義

NP2185-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0318	0.0068
390	0.0813	0.0080
400	0.1734	0.0074
410	0.2644	0.0076
420	0.3100	0.0073
430	0.3461	0.0068
440	0.3899	0.0076
450	0.4210	0.0079
460	0.4266	0.0079
470	0.4157	0.0078
480	0.4045	0.0078
490	0.4016	0.0079
500	0.3912	0.0080
510	0.3543	0.0078
520	0.2996	0.0075
530	0.2455	0.0071
540	0.1954	0.0068
550	0.1450	0.0062
560	0.0991	0.0056
570	0.0693	0.0053
580	0.0572	0.0050
590	0.0552	0.0049
600	0.0506	0.0047
610	0.0451	0.0046
620	0.0424	0.0045
630	0.0421	0.0045
640	0.0437	0.0045
650	0.0489	0.0045
660	0.0566	0.0048
670	0.0612	0.0048
680	0.0599	0.0048
690	0.0550	0.0048
700	0.0476	0.0047
710	0.0428	0.0047
720	0.0473	0.0048
730	0.0631	0.0053

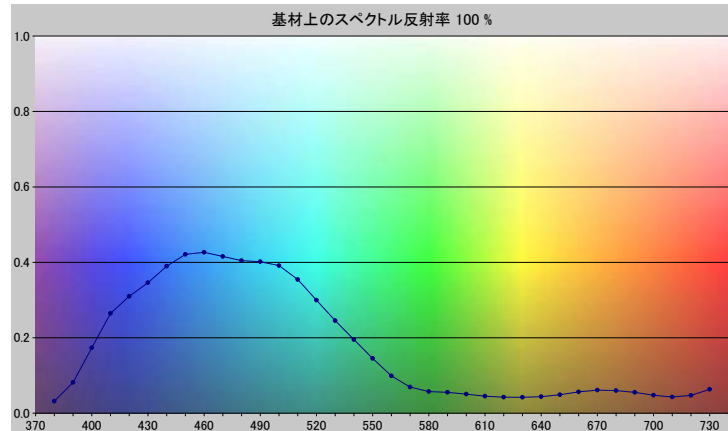

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.16	-0.03	0.16	190.70	0%
10	90.82	-2.66	-2.80	3.86	226.49	5%
20	85.75	-7.91	-8.92	11.92	228.43	12%
30	83.04	-9.68	-11.79	15.25	230.61	14%
40	78.71	-12.71	-16.24	20.63	231.96	25%
50	73.59	-15.78	-20.93	26.22	232.99	39%
60	67.43	-19.54	-26.54	32.96	233.63	54%
70	60.66	-23.02	-32.05	39.46	234.32	66%
80	55.44	-24.61	-35.41	43.12	235.20	79%
90	52.16	-24.79	-37.00	44.54	236.18	83%
100	46.13	-24.80	-39.45	46.60	237.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2185-U

ブランドカラー	NP2185-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00