
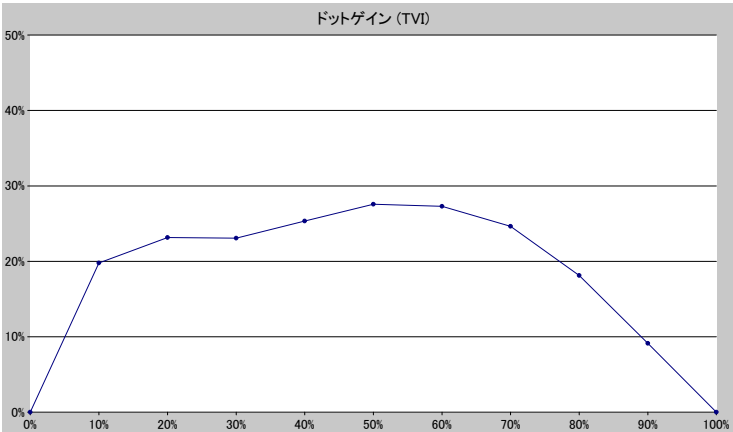


スポットカラーの定義

NP2186-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0175	0.0068
390	0.0359	0.0075
400	0.0805	0.0067
410	0.1288	0.0070
420	0.1601	0.0068
430	0.1908	0.0064
440	0.2296	0.0064
450	0.2584	0.0065
460	0.2663	0.0068
470	0.2573	0.0068
480	0.2374	0.0067
490	0.2094	0.0064
500	0.1752	0.0061
510	0.1464	0.0059
520	0.1232	0.0056
530	0.0934	0.0051
540	0.0637	0.0047
550	0.0443	0.0046
560	0.0346	0.0044
570	0.0274	0.0041
580	0.0205	0.0040
590	0.0156	0.0040
600	0.0123	0.0038
610	0.0103	0.0037
620	0.0094	0.0035
630	0.0088	0.0035
640	0.0084	0.0035
650	0.0090	0.0034
660	0.0105	0.0034
670	0.0119	0.0035
680	0.0119	0.0034
690	0.0112	0.0033
700	0.0097	0.0032
710	0.0091	0.0036
720	0.0109	0.0037
730	0.0156	0.0039

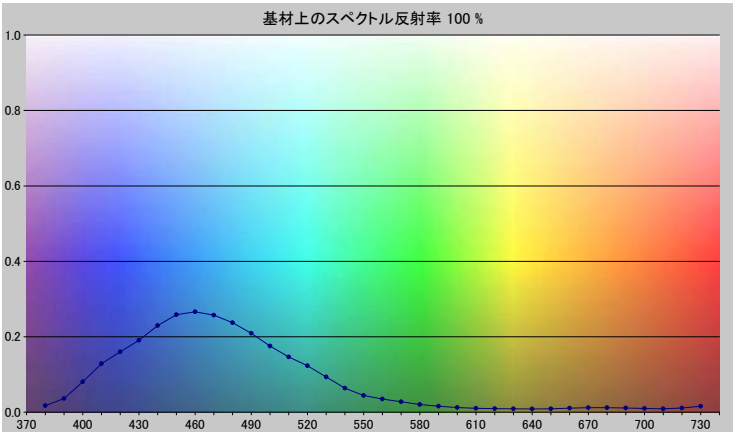



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.46	-0.09	0.14	0.17	122.00	0%
10	85.30	-6.55	-8.99	11.13	233.93	30%
20	80.81	-8.95	-13.44	16.15	236.33	43%
30	76.74	-10.49	-17.06	20.02	238.40	53%
40	70.91	-12.61	-22.12	25.46	240.31	65%
50	63.45	-14.69	-28.00	31.62	242.32	78%
60	55.58	-16.55	-33.77	37.61	243.90	87%
70	46.81	-17.81	-39.35	43.20	245.65	95%
80	39.74	-17.30	-42.73	46.10	247.96	98%
90	35.59	-15.31	-43.65	46.26	250.67	99%
100	29.43	-10.95	-44.25	45.59	256.10	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	2.08
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	39%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2186-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2186-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00