
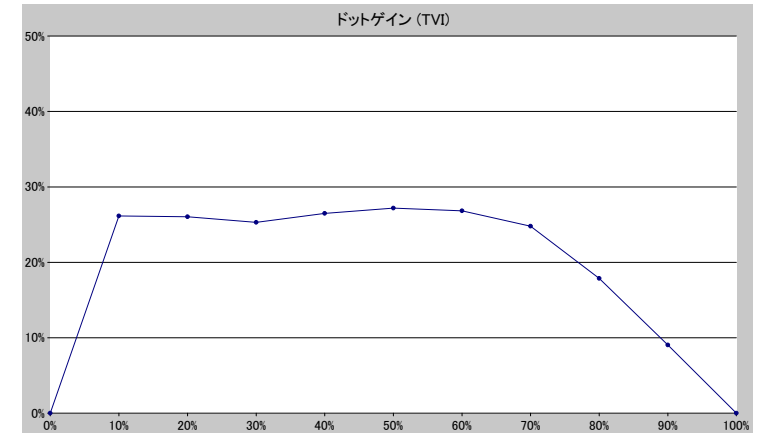


スポットカラーの定義

NP2188-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0160	0.0032
390	0.0349	0.0042
400	0.0683	0.0058
410	0.0997	0.0065
420	0.1185	0.0065
430	0.1321	0.0064
440	0.1465	0.0065
450	0.1556	0.0062
460	0.1580	0.0063
470	0.1559	0.0061
480	0.1494	0.0060
490	0.1373	0.0058
500	0.1220	0.0058
510	0.1049	0.0056
520	0.0850	0.0054
530	0.0673	0.0052
540	0.0539	0.0051
550	0.0412	0.0048
560	0.0287	0.0046
570	0.0206	0.0043
580	0.0165	0.0042
590	0.0146	0.0042
600	0.0128	0.0041
610	0.0111	0.0040
620	0.0103	0.0040
630	0.0102	0.0039
640	0.0108	0.0039
650	0.0126	0.0039
660	0.0152	0.0040
670	0.0170	0.0039
680	0.0170	0.0038
690	0.0155	0.0039
700	0.0135	0.0040
710	0.0127	0.0038
720	0.0149	0.0038
730	0.0211	0.0041

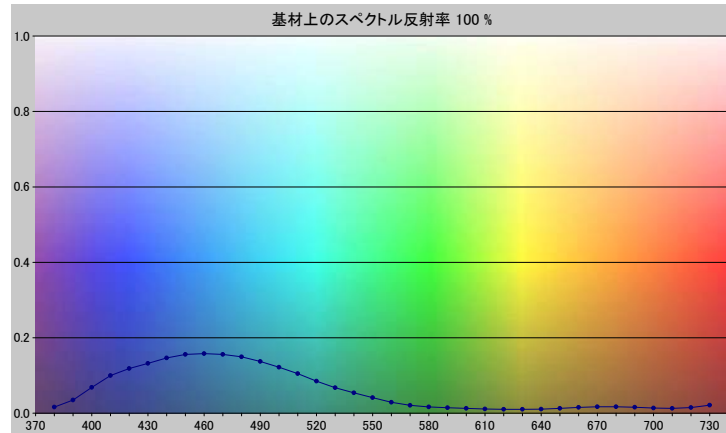

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.22	0.09	0.24	158.09	0%
10	82.90	-6.56	-9.15	11.26	234.36	36%
20	78.93	-7.81	-11.81	14.16	236.53	46%
30	74.65	-8.91	-14.49	17.01	238.40	55%
40	68.60	-10.37	-18.04	20.81	240.11	66%
50	61.39	-11.88	-21.95	24.96	241.58	77%
60	52.98	-13.77	-26.28	29.67	242.35	87%
70	42.96	-15.93	-31.25	35.07	242.98	95%
80	35.96	-15.79	-33.24	36.79	244.59	98%
90	31.33	-14.45	-33.83	36.78	246.87	99%
100	25.30	-11.88	-33.80	35.83	250.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.99
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2188-U

ブランドカラー	NP2188-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00