
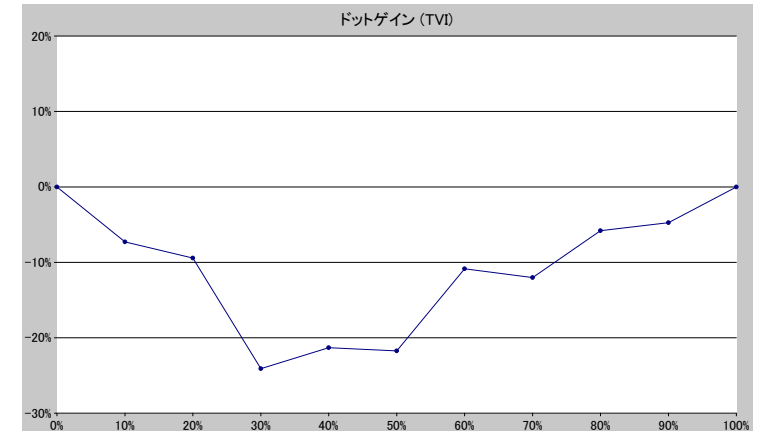


スポットカラーの定義

NP2190-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0689	0.0052
390	0.1504	0.0077
400	0.3262	0.0073
410	0.5134	0.0076
420	0.6047	0.0075
430	0.6531	0.0077
440	0.6971	0.0078
450	0.7236	0.0080
460	0.7285	0.0083
470	0.7202	0.0085
480	0.7046	0.0085
490	0.6862	0.0085
500	0.6599	0.0087
510	0.6221	0.0087
520	0.5735	0.0087
530	0.5189	0.0086
540	0.4618	0.0086
550	0.3964	0.0084
560	0.3256	0.0079
570	0.2701	0.0075
580	0.2400	0.0073
590	0.2302	0.0072
600	0.2176	0.0072
610	0.2040	0.0071
620	0.1983	0.0071
630	0.1975	0.0072
640	0.2019	0.0074
650	0.2145	0.0077
660	0.2319	0.0082
670	0.2414	0.0084
680	0.2387	0.0086
690	0.2288	0.0085
700	0.2119	0.0084
710	0.1986	0.0083
720	0.2064	0.0088
730	0.2397	0.0098

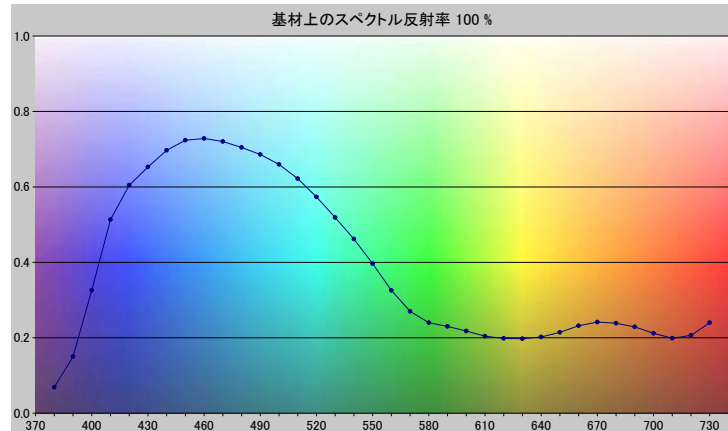

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.15	0.04	0.16	165.76	0%
10	91.96	-1.62	-1.61	2.29	224.77	3%
20	90.27	-3.70	-4.08	5.51	227.82	11%
30	89.18	-4.97	-5.69	7.55	228.85	6%
40	87.25	-7.21	-8.48	11.13	229.64	19%
50	84.62	-10.08	-12.12	15.77	230.25	28%
60	81.32	-13.28	-16.55	21.22	231.26	49%
70	77.73	-16.16	-21.12	26.60	232.58	58%
80	74.07	-18.44	-25.52	31.48	234.16	74%
90	71.62	-19.67	-28.34	34.50	235.23	85%
100	67.82	-21.08	-32.40	38.66	236.95	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2190-U

ブランドカラー	NP2190-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00