
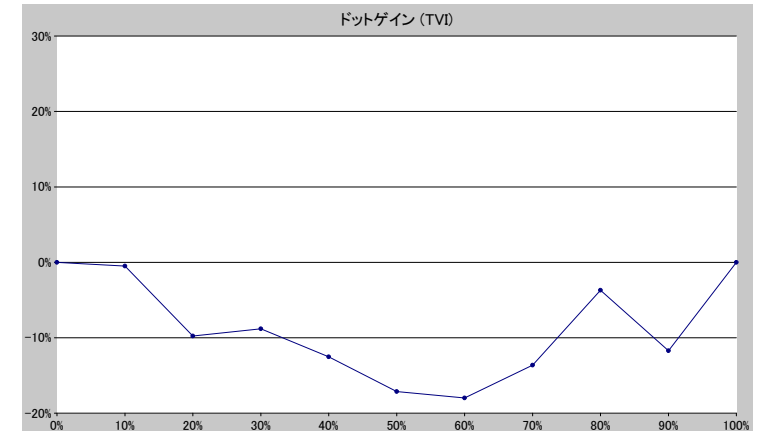


スポットカラーの定義

NP2191-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0568	0.0090
390	0.1336	0.0073
400	0.2918	0.0080
410	0.4593	0.0086
420	0.5417	0.0082
430	0.5930	0.0086
440	0.6467	0.0089
450	0.6791	0.0092
460	0.6826	0.0090
470	0.6710	0.0090
480	0.6504	0.0091
490	0.6259	0.0092
500	0.5938	0.0093
510	0.5493	0.0092
520	0.4933	0.0092
530	0.4336	0.0088
540	0.3733	0.0085
550	0.3073	0.0084
560	0.2402	0.0077
570	0.1901	0.0071
580	0.1644	0.0068
590	0.1561	0.0066
600	0.1457	0.0065
610	0.1346	0.0064
620	0.1296	0.0064
630	0.1291	0.0064
640	0.1326	0.0066
650	0.1428	0.0068
660	0.1573	0.0072
670	0.1655	0.0074
680	0.1634	0.0076
690	0.1547	0.0075
700	0.1406	0.0071
710	0.1301	0.0071
720	0.1371	0.0076
730	0.1648	0.0084

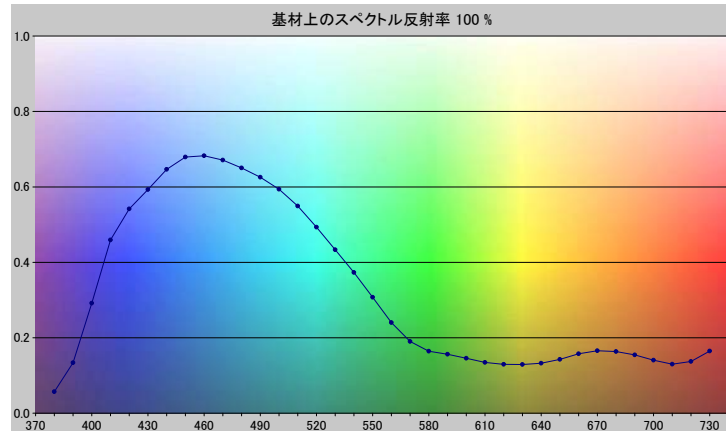

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.16	0.08	0.18	152.17	0%
10	91.54	-2.07	-2.19	3.02	226.66	10%
20	88.88	-5.09	-5.85	7.76	228.99	10%
30	87.49	-6.89	-8.02	10.58	229.32	21%
40	84.74	-9.61	-11.78	15.20	230.81	27%
50	81.45	-12.69	-16.19	20.57	231.90	33%
60	77.35	-16.12	-21.58	26.93	233.25	42%
70	72.84	-18.88	-27.01	32.96	235.04	56%
80	68.71	-20.97	-31.73	38.03	236.54	76%
90	66.28	-21.45	-34.16	40.34	237.87	78%
100	61.60	-22.32	-38.56	44.56	239.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2191-U

ブランドカラー	NP2191-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00