
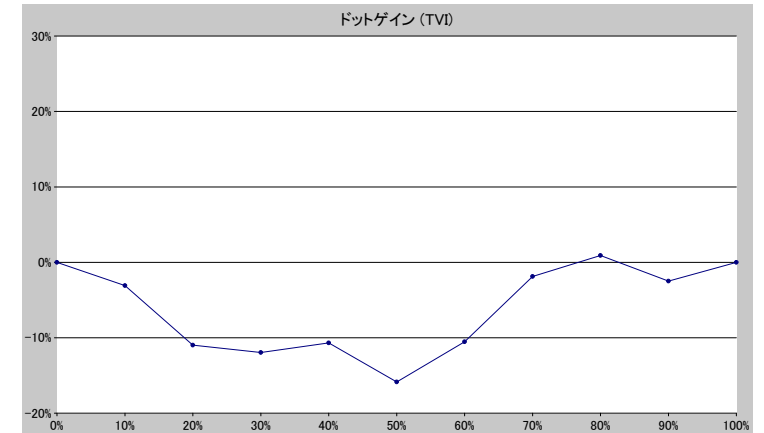


スポットカラーの定義

NP2193-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0412	0.0053
390	0.0986	0.0059
400	0.2301	0.0058
410	0.3796	0.0067
420	0.4655	0.0066
430	0.5328	0.0071
440	0.6111	0.0072
450	0.6603	0.0071
460	0.6665	0.0072
470	0.6503	0.0073
480	0.6133	0.0072
490	0.5581	0.0073
500	0.4933	0.0072
510	0.4236	0.0070
520	0.3479	0.0068
530	0.2797	0.0065
540	0.2252	0.0062
550	0.1737	0.0056
560	0.1236	0.0052
570	0.0885	0.0048
580	0.0696	0.0045
590	0.0602	0.0044
600	0.0526	0.0042
610	0.0464	0.0040
620	0.0437	0.0039
630	0.0438	0.0039
640	0.0466	0.0039
650	0.0536	0.0040
660	0.0634	0.0042
670	0.0692	0.0044
680	0.0683	0.0044
690	0.0631	0.0042
700	0.0551	0.0042
710	0.0503	0.0041
720	0.0556	0.0044
730	0.0738	0.0051

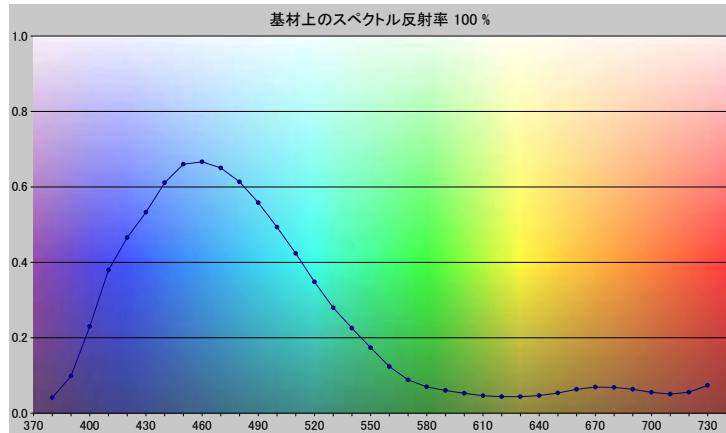

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.24	-0.07	0.25	195.85	0%
10	88.50	-5.68	-7.05	9.06	231.14	7%
20	86.32	-7.79	-10.22	12.85	232.69	9%
30	83.77	-9.97	-13.95	17.14	234.45	18%
40	79.99	-12.95	-19.35	23.28	236.21	29%
50	75.48	-15.90	-25.56	30.10	238.11	34%
60	70.49	-18.49	-32.18	37.12	240.12	49%
70	64.61	-20.66	-39.63	44.69	242.46	68%
80	59.22	-21.23	-45.89	50.56	245.17	81%
90	55.24	-20.34	-49.84	53.83	247.80	88%
100	50.35	-18.39	-54.38	57.40	251.32	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2193-U

ブランドカラー	NP2193-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00