
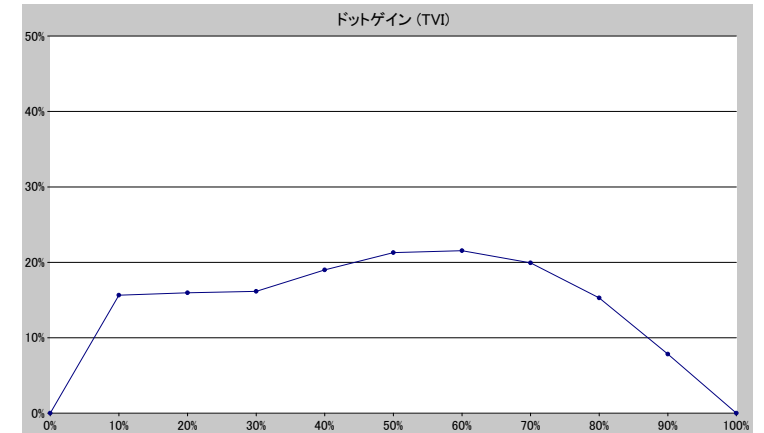


スポットカラーの定義

NP2195-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0304	0.0050
390	0.0852	0.0051
400	0.2039	0.0066
410	0.3414	0.0066
420	0.4247	0.0065
430	0.4945	0.0071
440	0.5763	0.0073
450	0.6253	0.0072
460	0.6273	0.0074
470	0.6040	0.0079
480	0.5552	0.0075
490	0.4848	0.0073
500	0.4096	0.0072
510	0.3373	0.0070
520	0.2648	0.0067
530	0.2060	0.0063
540	0.1640	0.0059
550	0.1257	0.0056
560	0.0878	0.0052
570	0.0619	0.0049
580	0.0487	0.0047
590	0.0422	0.0045
600	0.0369	0.0042
610	0.0324	0.0042
620	0.0303	0.0042
630	0.0303	0.0041
640	0.0329	0.0042
650	0.0388	0.0043
660	0.0469	0.0046
670	0.0521	0.0046
680	0.0514	0.0046
690	0.0473	0.0045
700	0.0409	0.0043
710	0.0371	0.0043
720	0.0417	0.0046
730	0.0570	0.0051

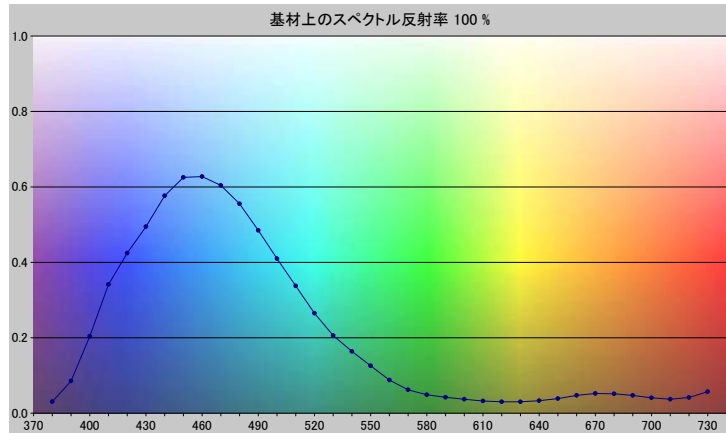

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.21	-0.01	0.21	181.49	0%
10	87.38	-5.88	-8.54	10.37	235.46	26%
20	84.53	-8.04	-12.74	15.07	237.75	36%
30	81.39	-10.17	-17.33	20.10	239.58	46%
40	76.72	-12.80	-23.71	26.94	241.63	59%
50	71.32	-15.12	-31.06	34.54	244.04	71%
60	65.49	-16.45	-38.49	41.85	246.86	82%
70	59.15	-16.70	-46.02	48.95	250.05	90%
80	53.32	-15.35	-52.09	54.30	253.58	95%
90	49.41	-13.44	-55.74	57.34	256.44	98%
100	44.84	-10.33	-59.56	60.45	260.16	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.52
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2195-U

ブランドカラー	NP2195-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00