
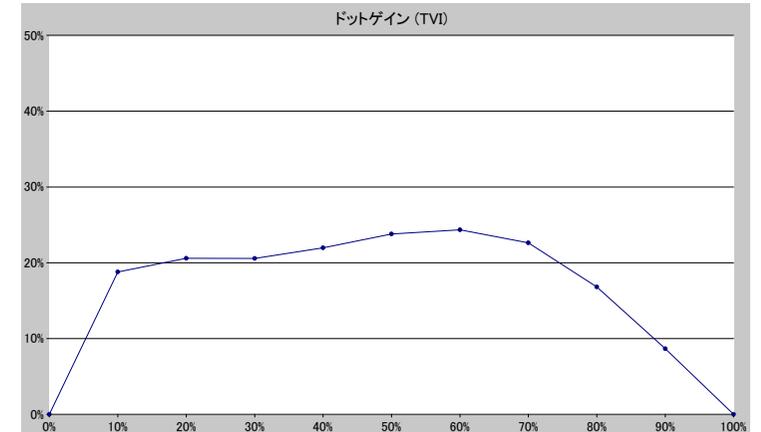


スポットカラーの定義

NP2196-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0258	0.0048
390	0.0647	0.0069
400	0.1482	0.0073
410	0.2428	0.0075
420	0.2986	0.0075
430	0.3467	0.0079
440	0.4022	0.0079
450	0.4380	0.0078
460	0.4443	0.0084
470	0.4345	0.0082
480	0.4092	0.0082
490	0.3690	0.0081
500	0.3215	0.0079
510	0.2704	0.0076
520	0.2148	0.0074
530	0.1658	0.0070
540	0.1275	0.0067
550	0.0925	0.0061
560	0.0605	0.0058
570	0.0401	0.0054
580	0.0300	0.0052
590	0.0252	0.0050
600	0.0214	0.0049
610	0.0186	0.0049
620	0.0174	0.0049
630	0.0174	0.0049
640	0.0186	0.0048
650	0.0219	0.0049
660	0.0268	0.0049
670	0.0299	0.0049
680	0.0292	0.0049
690	0.0268	0.0049
700	0.0230	0.0048
710	0.0210	0.0048
720	0.0241	0.0050
730	0.0344	0.0053


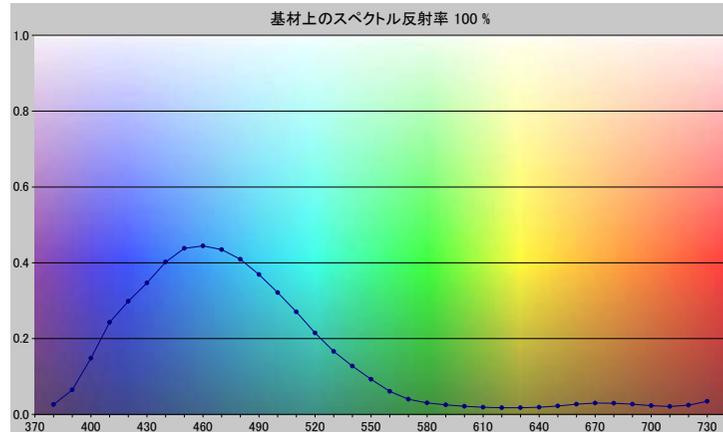


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.20	0.00	0.20	178.77	0%
10	86.32	-6.73	-9.18	11.38	233.77	29%
20	82.77	-9.33	-13.51	16.42	235.37	41%
30	79.29	-11.50	-17.70	21.11	236.98	51%
40	74.57	-13.91	-23.09	26.95	238.94	62%
50	68.66	-16.53	-29.47	33.79	240.71	74%
60	61.88	-18.97	-36.31	40.97	242.41	84%
70	54.47	-20.58	-42.99	47.66	244.42	93%
80	48.23	-19.75	-47.39	51.34	247.37	97%
90	43.97	-18.18	-49.61	52.84	249.88	99%
100	39.24	-15.46	-51.77	54.03	253.37	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

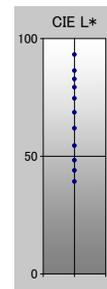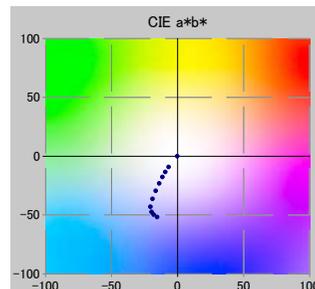

NP2196-U

ブランドカラー	NP2196-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00