
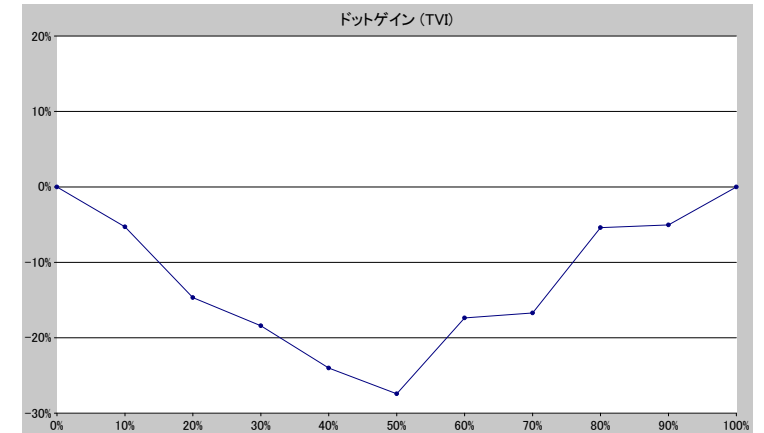


スポットカラーの定義

NP2197-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0786	0.0080
390	0.1651	0.0061
400	0.3454	0.0075
410	0.5182	0.0085
420	0.5909	0.0082
430	0.6206	0.0084
440	0.6466	0.0085
450	0.6692	0.0085
460	0.6827	0.0087
470	0.6862	0.0088
480	0.6946	0.0087
490	0.7176	0.0089
500	0.7376	0.0092
510	0.7299	0.0095
520	0.6984	0.0096
530	0.6535	0.0096
540	0.6019	0.0095
550	0.5396	0.0094
560	0.4682	0.0091
570	0.4080	0.0088
580	0.3696	0.0086
590	0.3506	0.0085
600	0.3318	0.0083
610	0.3152	0.0083
620	0.3085	0.0083
630	0.3080	0.0085
640	0.3138	0.0088
650	0.3289	0.0091
660	0.3488	0.0098
670	0.3590	0.0101
680	0.3558	0.0103
690	0.3452	0.0104
700	0.3266	0.0103
710	0.3111	0.0104
720	0.3203	0.0108
730	0.3599	0.0120

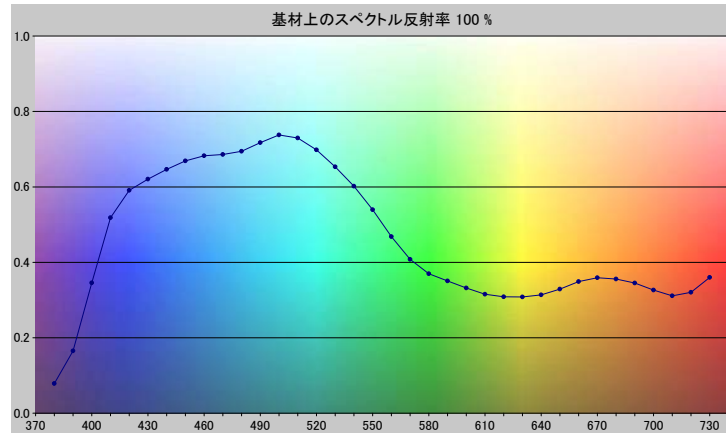

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.15	-0.00	0.15	181.59	0%
10	92.60	-1.00	-0.53	1.13	208.09	5%
20	91.44	-2.72	-1.81	3.27	213.63	5%
30	90.79	-3.93	-2.67	4.75	214.21	12%
40	89.41	-5.92	-4.15	7.23	215.08	16%
50	87.76	-8.49	-5.92	10.36	214.89	23%
60	85.66	-11.48	-8.13	14.07	215.31	43%
70	83.16	-15.05	-10.63	18.42	215.23	53%
80	80.67	-18.18	-12.68	22.16	214.90	75%
90	78.99	-19.98	-13.98	24.39	214.99	85%
100	75.93	-23.27	-16.16	28.33	214.78	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2197-U

ブランドカラー	NP2197-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00