
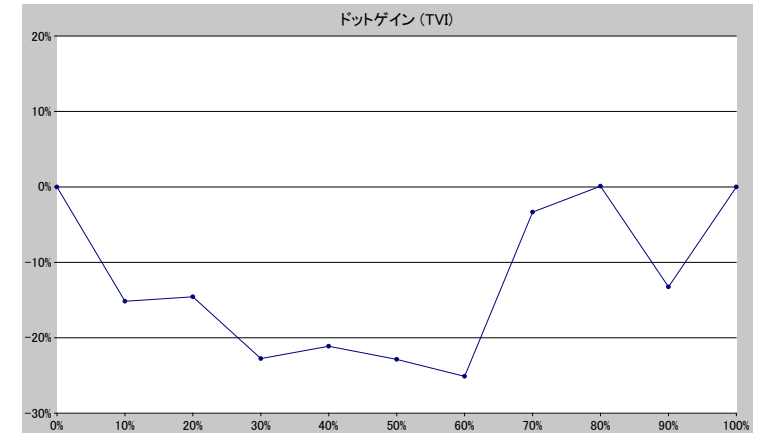


スポットカラーの定義

NP2198-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0700	0.0050
390	0.1519	0.0063
400	0.3271	0.0063
410	0.5048	0.0074
420	0.5848	0.0078
430	0.6213	0.0072
440	0.6551	0.0075
450	0.6811	0.0076
460	0.6946	0.0078
470	0.6978	0.0079
480	0.7042	0.0081
490	0.7214	0.0084
500	0.7331	0.0087
510	0.7183	0.0088
520	0.6785	0.0088
530	0.6232	0.0090
540	0.5602	0.0089
550	0.4872	0.0086
560	0.4085	0.0084
570	0.3444	0.0080
580	0.3027	0.0076
590	0.2794	0.0074
600	0.2586	0.0073
610	0.2419	0.0073
620	0.2352	0.0074
630	0.2346	0.0074
640	0.2393	0.0076
650	0.2529	0.0079
660	0.2714	0.0085
670	0.2815	0.0087
680	0.2783	0.0088
690	0.2680	0.0088
700	0.2502	0.0087
710	0.2360	0.0088
720	0.2446	0.0092
730	0.2808	0.0101

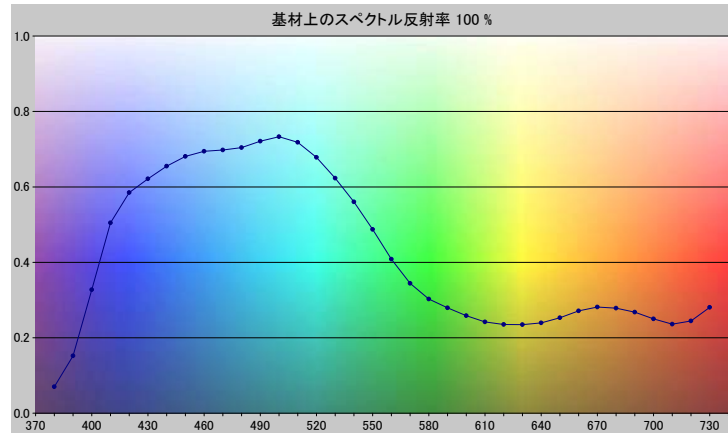

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.17	-0.04	0.17	191.70	0%
10	92.43	-1.20	-0.80	1.44	213.79	-5%
20	90.78	-3.97	-2.99	4.97	217.00	5%
30	89.93	-5.34	-4.05	6.71	217.16	7%
40	88.33	-7.82	-6.05	9.89	217.74	19%
50	86.29	-11.12	-8.61	14.06	217.74	27%
60	83.69	-14.86	-11.68	18.90	218.17	35%
70	80.66	-18.98	-14.95	24.16	218.24	67%
80	77.98	-22.31	-17.72	28.49	218.46	80%
90	76.10	-24.33	-19.49	31.17	218.70	77%
100	72.77	-27.59	-22.20	35.42	218.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2198-U

ブランドカラー	NP2198-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00