
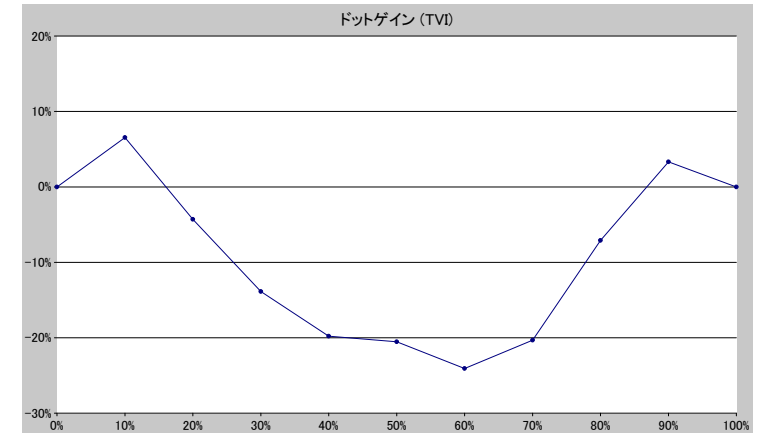


スポットカラーの定義

NP2199-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0641	0.0063
390	0.1388	0.0068
400	0.3019	0.0064
410	0.4794	0.0084
420	0.5735	0.0083
430	0.6277	0.0082
440	0.6828	0.0084
450	0.7282	0.0086
460	0.7616	0.0088
470	0.7844	0.0087
480	0.7918	0.0088
490	0.7877	0.0082
500	0.7705	0.0094
510	0.7382	0.0095
520	0.6882	0.0096
530	0.6199	0.0096
540	0.5416	0.0093
550	0.4561	0.0090
560	0.3690	0.0085
570	0.2998	0.0081
580	0.2521	0.0076
590	0.2207	0.0074
600	0.1950	0.0071
610	0.1775	0.0069
620	0.1708	0.0070
630	0.1703	0.0070
640	0.1740	0.0070
650	0.1848	0.0073
660	0.2006	0.0076
670	0.2114	0.0079
680	0.2124	0.0081
690	0.2064	0.0081
700	0.1938	0.0082
710	0.1832	0.0081
720	0.1913	0.0086
730	0.2225	0.0094

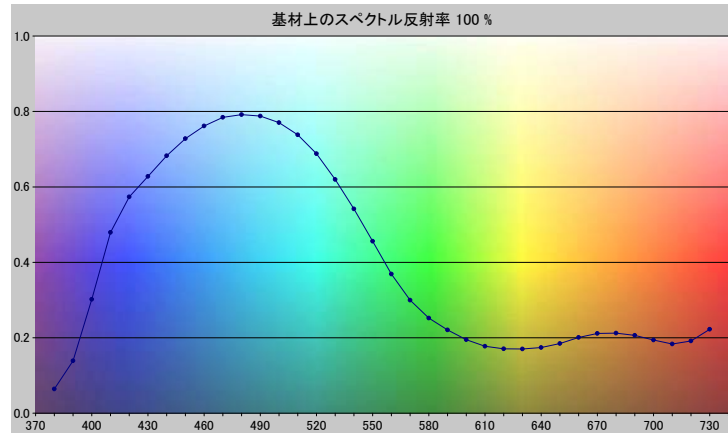

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.20	-0.03	0.21	188.36	0%
10	91.00	-4.21	-3.10	5.23	216.32	17%
20	89.74	-6.69	-5.00	8.36	216.78	16%
30	89.92	-6.19	-4.70	7.77	217.20	16%
40	88.36	-8.85	-6.87	11.20	217.82	20%
50	85.73	-13.63	-10.80	17.39	218.37	29%
60	83.02	-17.79	-14.34	22.85	218.87	36%
70	80.08	-22.48	-18.49	29.11	219.44	50%
80	76.63	-27.40	-23.06	35.81	220.09	73%
90	73.15	-31.06	-26.87	41.07	220.86	93%
100	70.89	-33.40	-29.52	44.58	221.47	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2199-U

ブランドカラー	NP2199-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00