
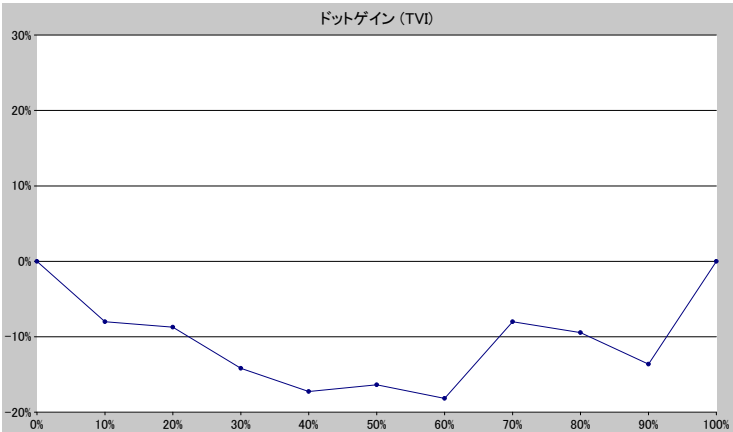


スポットカラーの定義

NP2200-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0573	0.0059
390	0.1261	0.0061
400	0.2667	0.0066
410	0.4047	0.0070
420	0.4657	0.0072
430	0.4990	0.0076
440	0.5339	0.0077
450	0.5618	0.0076
460	0.5734	0.0075
470	0.5723	0.0076
480	0.5756	0.0077
490	0.5947	0.0079
500	0.6084	0.0080
510	0.5874	0.0081
520	0.5380	0.0081
530	0.4785	0.0078
540	0.4166	0.0077
550	0.3481	0.0075
560	0.2773	0.0070
570	0.2231	0.0066
580	0.1938	0.0064
590	0.1827	0.0062
600	0.1702	0.0061
610	0.1576	0.0060
620	0.1521	0.0059
630	0.1516	0.0059
640	0.1555	0.0061
650	0.1667	0.0064
660	0.1821	0.0067
670	0.1909	0.0070
680	0.1883	0.0070
690	0.1792	0.0069
700	0.1642	0.0069
710	0.1525	0.0070
720	0.1598	0.0074
730	0.1897	0.0083

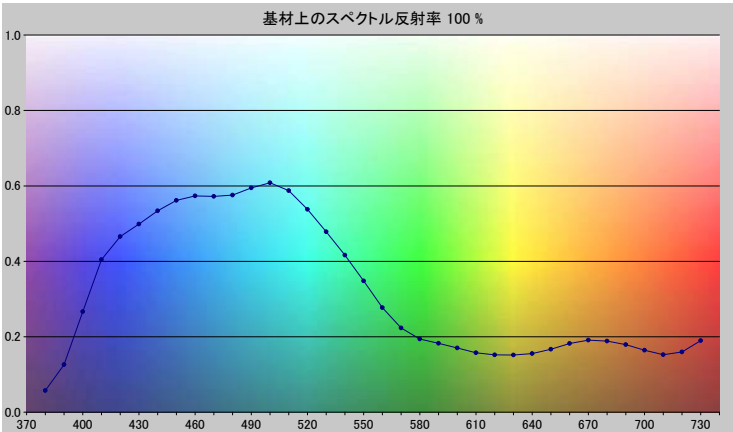



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.16	-0.09	0.18	209.57	0%
10	92.00	-1.78	-1.36	2.25	217.40	2%
20	89.66	-4.85	-4.13	6.37	220.43	11%
30	88.33	-6.66	-5.68	8.75	220.49	16%
40	85.86	-9.53	-8.32	12.65	221.10	23%
50	82.87	-12.85	-11.37	17.16	221.50	34%
60	79.48	-16.45	-14.70	22.06	221.79	42%
70	75.72	-20.17	-18.10	27.10	221.91	62%
80	72.09	-23.28	-21.00	31.35	222.05	71%
90	69.22	-25.17	-22.94	34.05	222.34	76%
100	64.01	-28.30	-25.96	38.40	222.53	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2200-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2200-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00