
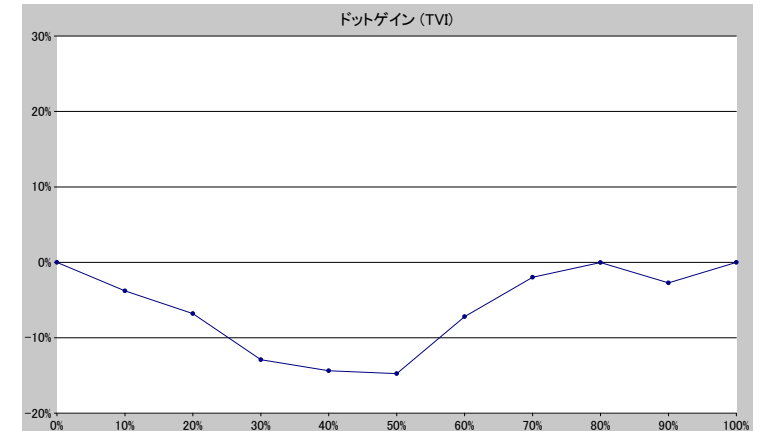


スポットカラーの定義

NP2201-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0441	0.0054
390	0.0975	0.0053
400	0.2111	0.0074
410	0.3398	0.0074
420	0.4174	0.0076
430	0.4805	0.0079
440	0.5532	0.0082
450	0.6206	0.0080
460	0.6760	0.0085
470	0.7173	0.0086
480	0.7329	0.0087
490	0.7258	0.0089
500	0.6968	0.0090
510	0.6447	0.0090
520	0.5694	0.0090
530	0.4772	0.0087
540	0.3822	0.0082
550	0.2905	0.0076
560	0.2083	0.0068
570	0.1499	0.0061
580	0.1138	0.0057
590	0.0916	0.0054
600	0.0751	0.0050
610	0.0645	0.0049
620	0.0608	0.0048
630	0.0604	0.0048
640	0.0625	0.0047
650	0.0689	0.0050
660	0.0787	0.0054
670	0.0861	0.0055
680	0.0871	0.0055
690	0.0836	0.0053
700	0.0758	0.0053
710	0.0703	0.0052
720	0.0757	0.0054
730	0.0958	0.0063

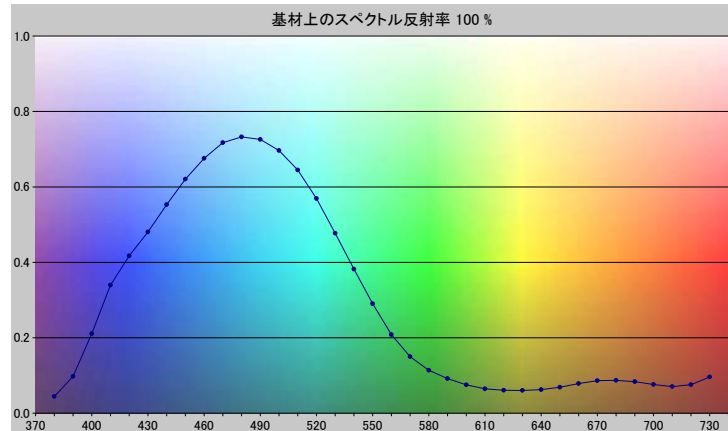

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.24	-0.05	0.24	192.37	0%
10	89.58	-7.07	-5.28	8.82	216.74	6%
20	87.80	-9.95	-7.73	12.60	217.84	13%
30	85.84	-13.15	-10.49	16.82	218.57	17%
40	83.18	-17.09	-14.02	22.10	219.37	26%
50	79.71	-21.80	-18.33	28.48	220.05	35%
60	75.85	-27.44	-23.38	36.05	220.43	53%
70	71.31	-33.34	-28.64	43.95	220.66	68%
80	67.22	-37.46	-32.92	49.87	221.31	80%
90	64.06	-39.80	-35.66	53.44	221.86	87%
100	60.60	-41.98	-38.53	56.98	222.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2201-U

ブランドカラー	NP2201-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00