
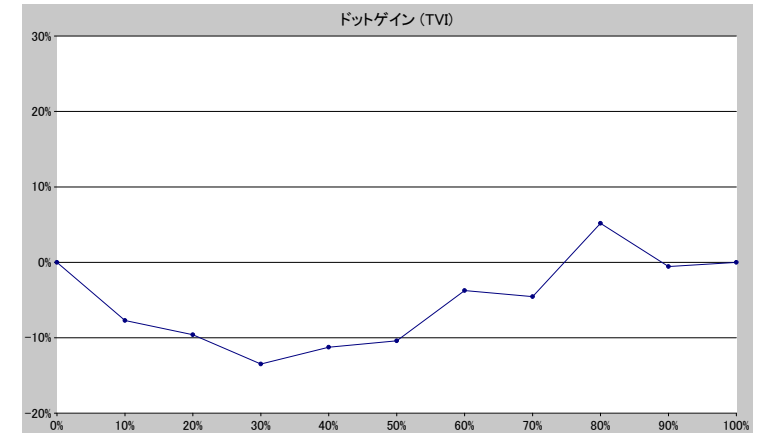


スポットカラーの定義

NP2202-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0439	0.0035
390	0.1023	0.0068
400	0.2454	0.0077
410	0.4149	0.0075
420	0.5118	0.0081
430	0.5850	0.0082
440	0.6727	0.0087
450	0.7330	0.0089
460	0.7521	0.0094
470	0.7537	0.0094
480	0.7409	0.0094
490	0.7172	0.0096
500	0.6786	0.0097
510	0.6185	0.0097
520	0.5354	0.0095
530	0.4375	0.0091
540	0.3408	0.0086
550	0.2508	0.0079
560	0.1732	0.0070
570	0.1207	0.0063
580	0.0906	0.0059
590	0.0739	0.0055
600	0.0621	0.0053
610	0.0544	0.0052
620	0.0518	0.0051
630	0.0519	0.0051
640	0.0542	0.0053
650	0.0606	0.0053
660	0.0699	0.0055
670	0.0752	0.0057
680	0.0736	0.0055
690	0.0683	0.0055
700	0.0600	0.0054
710	0.0547	0.0054
720	0.0602	0.0056
730	0.0793	0.0063

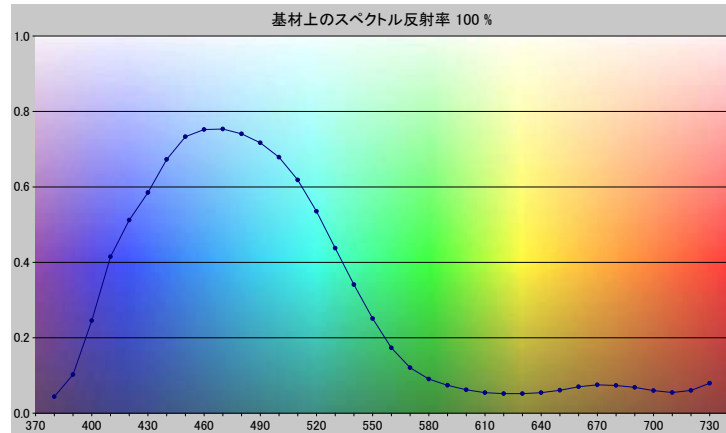

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.68	-0.18	0.01	0.18	176.32	0%
10	89.20	-6.04	-5.56	8.21	222.63	2%
20	87.10	-9.13	-8.59	12.54	223.27	10%
30	85.43	-12.25	-11.99	17.14	224.39	17%
40	82.11	-16.50	-16.84	23.57	225.59	29%
50	78.37	-20.98	-22.25	30.58	226.68	40%
60	74.11	-25.87	-28.45	38.46	227.72	56%
70	69.37	-30.82	-35.50	47.01	229.04	65%
80	65.07	-33.40	-41.04	52.91	230.86	85%
90	62.15	-34.33	-44.54	56.24	232.37	89%
100	58.34	-34.59	-48.62	59.67	234.57	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2202-U

ブランドカラー	NP2202-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00