
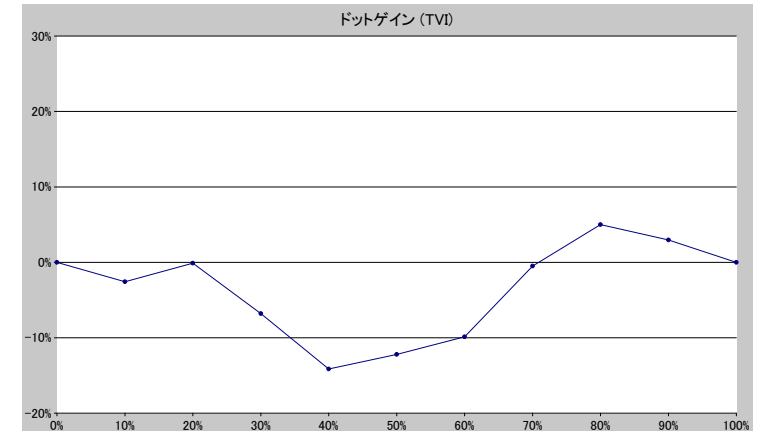


スポットカラーの定義

NP2203-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0360	0.0060
390	0.0794	0.0047
400	0.1657	0.0070
410	0.2499	0.0072
420	0.2906	0.0073
430	0.3221	0.0072
440	0.3610	0.0069
450	0.3931	0.0072
460	0.4058	0.0070
470	0.4022	0.0071
480	0.4036	0.0073
490	0.4223	0.0075
500	0.4349	0.0076
510	0.4059	0.0075
520	0.3460	0.0074
530	0.2810	0.0071
540	0.2198	0.0068
550	0.1603	0.0062
560	0.1077	0.0056
570	0.0736	0.0051
580	0.0578	0.0049
590	0.0521	0.0047
600	0.0462	0.0046
610	0.0405	0.0044
620	0.0381	0.0044
630	0.0377	0.0044
640	0.0391	0.0044
650	0.0441	0.0046
660	0.0515	0.0046
670	0.0559	0.0048
680	0.0544	0.0048
690	0.0499	0.0047
700	0.0430	0.0046
710	0.0388	0.0045
720	0.0431	0.0048
730	0.0582	0.0054

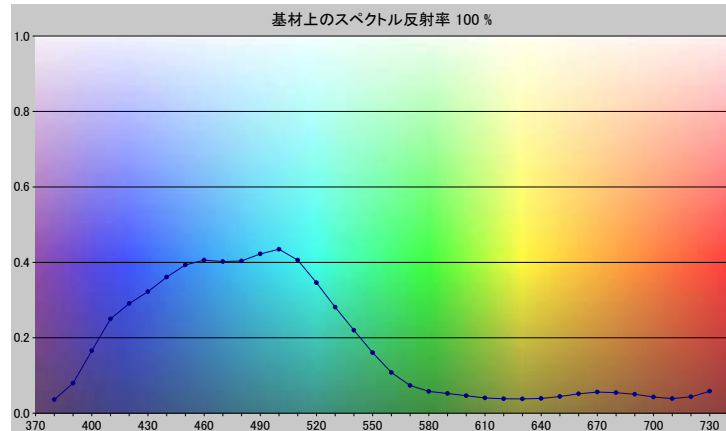

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.22	-0.04	0.23	189.63	0%
10	90.51	-3.56	-3.05	4.69	220.60	7%
20	85.68	-9.35	-8.56	12.68	222.47	20%
30	83.09	-12.03	-11.20	16.44	222.97	23%
40	79.24	-15.50	-14.91	21.51	223.90	26%
50	74.31	-19.57	-19.15	27.38	224.38	38%
60	68.70	-24.18	-23.87	33.98	224.62	50%
70	62.59	-28.78	-28.34	40.39	224.56	69%
80	56.66	-31.92	-31.63	44.93	224.74	85%
90	53.26	-32.82	-32.91	46.48	225.08	93%
100	47.91	-33.85	-34.60	48.41	225.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2203-U

ブランドカラー	NP2203-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00