
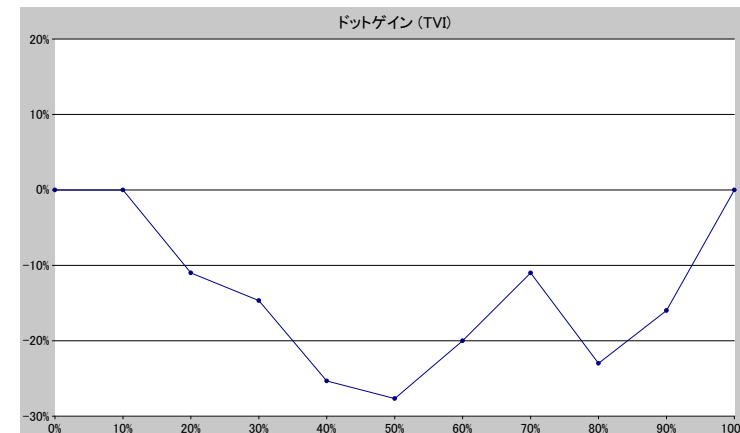


スポットカラーの定義

NP2204-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0821	0.0061
390	0.1712	0.0073
400	0.3543	0.0082
410	0.5330	0.0073
420	0.6066	0.0071
430	0.6303	0.0078
440	0.6484	0.0079
450	0.6637	0.0081
460	0.6728	0.0082
470	0.6716	0.0084
480	0.6749	0.0085
490	0.6917	0.0087
500	0.7062	0.0088
510	0.6988	0.0089
520	0.6753	0.0091
530	0.6485	0.0091
540	0.6224	0.0093
550	0.5876	0.0093
560	0.5409	0.0092
570	0.5009	0.0092
580	0.4897	0.0091
590	0.5098	0.0094
600	0.5177	0.0097
610	0.5114	0.0098
620	0.5083	0.0099
630	0.5098	0.0103
640	0.5175	0.0106
650	0.5334	0.0110
660	0.5520	0.0115
670	0.5596	0.0119
680	0.5569	0.0122
690	0.5496	0.0124
700	0.5344	0.0125
710	0.5200	0.0128
720	0.5302	0.0135
730	0.5687	0.0144


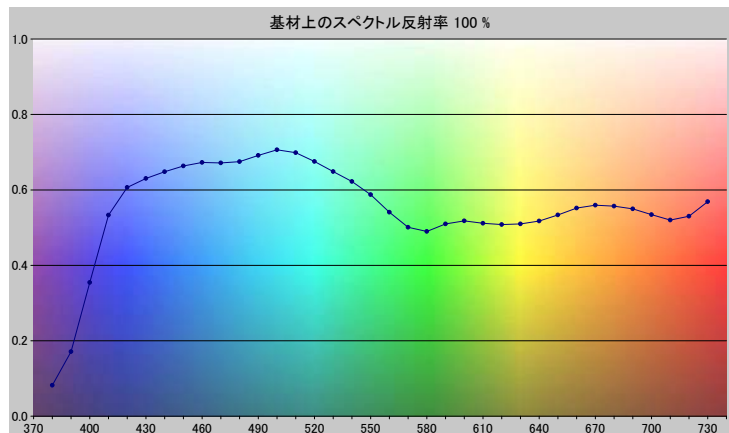


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.20	0.02	0.20	175.70	0%
10	92.74	-0.39	-0.31	0.50	218.23	10%
20	92.13	-0.83	-0.75	1.12	221.84	9%
30	91.69	-1.13	-1.07	1.55	223.39	15%
40	90.89	-1.70	-1.61	2.34	223.47	15%
50	89.75	-2.51	-2.42	3.49	223.90	22%
60	88.28	-3.43	-3.41	4.84	224.86	40%
70	86.44	-4.62	-4.59	6.51	224.78	59%
80	84.50	-5.72	-5.76	8.12	225.20	57%
90	83.33	-6.30	-6.34	8.93	225.16	74%
100	80.45	-7.97	-7.75	11.11	224.20	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2204-U

ブランドカラー	NP2204-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00