
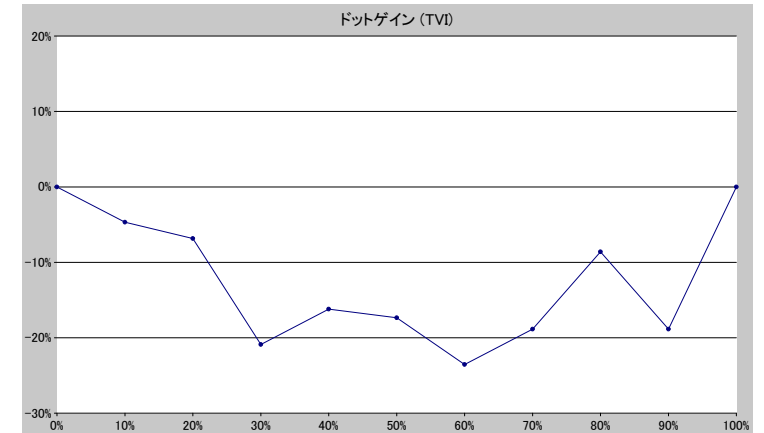


スポットカラーの定義

NP2205-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0711	0.0075
390	0.1493	0.0088
400	0.2978	0.0080
410	0.4346	0.0081
420	0.4893	0.0084
430	0.5104	0.0083
440	0.5312	0.0083
450	0.5488	0.0084
460	0.5558	0.0084
470	0.5516	0.0084
480	0.5529	0.0084
490	0.5716	0.0085
500	0.5882	0.0088
510	0.5750	0.0088
520	0.5410	0.0089
530	0.5056	0.0090
540	0.4719	0.0089
550	0.4288	0.0088
560	0.3752	0.0085
570	0.3314	0.0083
580	0.3198	0.0083
590	0.3407	0.0085
600	0.3482	0.0088
610	0.3402	0.0089
620	0.3357	0.0089
630	0.3361	0.0091
640	0.3423	0.0095
650	0.3576	0.0098
660	0.3778	0.0104
670	0.3881	0.0107
680	0.3845	0.0107
690	0.3739	0.0110
700	0.3552	0.0111
710	0.3396	0.0113
720	0.3493	0.0117
730	0.3897	0.0130

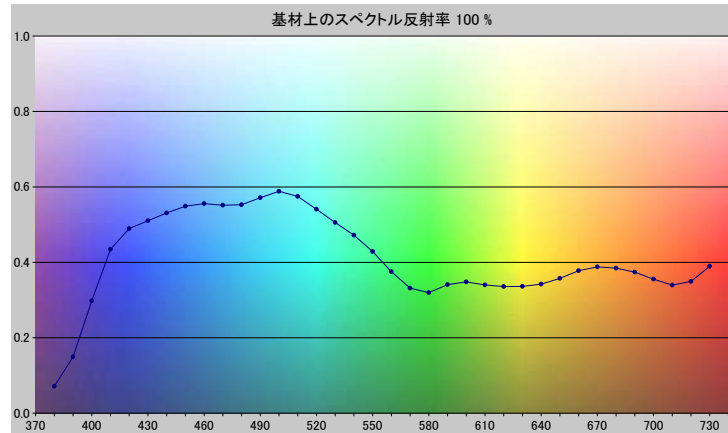

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.19	0.02	0.19	174.83	0%
10	92.39	-0.61	-0.44	0.75	215.94	5%
20	90.90	-1.62	-1.70	2.35	226.41	13%
30	89.97	-2.14	-2.39	3.21	228.18	9%
40	88.35	-3.12	-3.56	4.73	228.80	24%
50	86.08	-4.49	-5.22	6.88	229.30	33%
60	83.49	-5.97	-6.90	9.12	229.17	36%
70	80.30	-7.45	-8.72	11.47	229.48	51%
80	77.57	-8.92	-10.32	13.64	229.17	71%
90	75.01	-9.98	-11.58	15.29	229.24	71%
100	70.77	-11.59	-13.35	17.68	229.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2205-U

ブランドカラー	NP2205-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00