
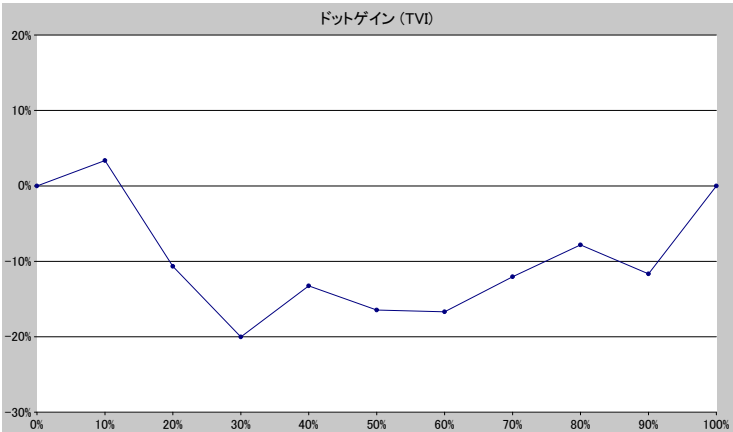


スポットカラーの定義

NP2206-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0646	0.0079
390	0.1349	0.0068
400	0.2680	0.0074
410	0.3951	0.0070
420	0.4322	0.0067
430	0.4545	0.0064
440	0.4758	0.0066
450	0.4935	0.0070
460	0.4985	0.0071
470	0.4899	0.0072
480	0.4864	0.0073
490	0.4987	0.0075
500	0.5078	0.0077
510	0.4886	0.0076
520	0.4502	0.0077
530	0.4132	0.0078
540	0.3800	0.0076
550	0.3381	0.0075
560	0.2871	0.0072
570	0.2472	0.0070
580	0.2402	0.0070
590	0.2645	0.0072
600	0.2745	0.0073
610	0.2675	0.0074
620	0.2632	0.0074
630	0.2632	0.0075
640	0.2686	0.0078
650	0.2831	0.0081
660	0.3024	0.0086
670	0.3126	0.0090
680	0.3093	0.0090
690	0.2985	0.0092
700	0.2802	0.0091
710	0.2651	0.0092
720	0.2741	0.0097
730	0.3119	0.0109

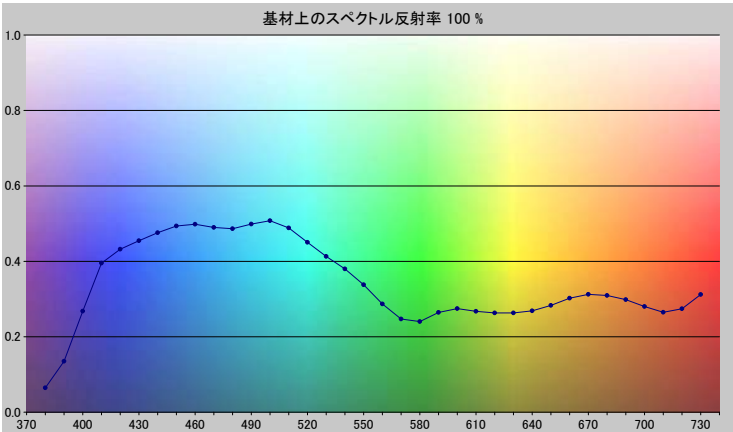



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.17	0.08	0.19	156.17	0%
10	91.91	-0.83	-1.04	1.33	231.44	13%
20	90.05	-1.79	-2.58	3.14	235.26	9%
30	88.82	-2.38	-3.58	4.29	236.39	10%
40	86.51	-3.46	-5.34	6.36	237.10	27%
50	83.59	-4.79	-7.41	8.83	237.14	34%
60	80.25	-6.24	-9.69	11.53	237.25	43%
70	76.42	-7.65	-12.13	14.34	237.76	58%
80	72.81	-8.79	-14.08	16.60	238.03	72%
90	68.91	-9.73	-15.89	18.63	238.53	78%
100	64.61	-10.73	-17.69	20.69	238.77	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2206-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2206-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00