
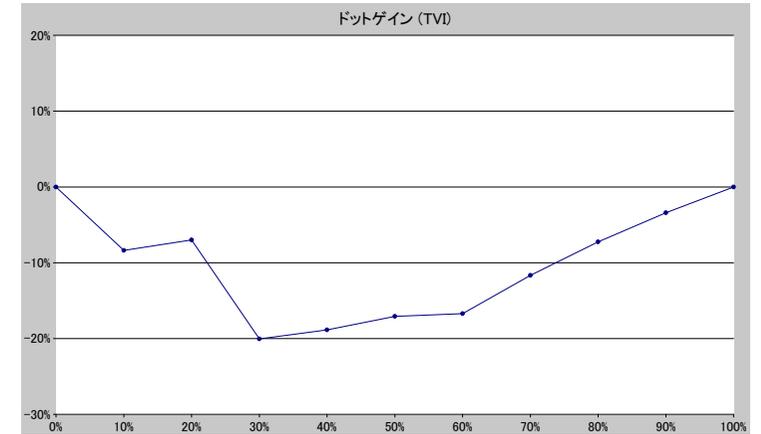


スポットカラーの定義

NP2207-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0596	0.0060
390	0.1216	0.0058
400	0.2350	0.0072
410	0.3336	0.0064
420	0.3729	0.0071
430	0.3934	0.0075
440	0.4143	0.0073
450	0.4326	0.0073
460	0.4382	0.0073
470	0.4303	0.0074
480	0.4288	0.0073
490	0.4453	0.0076
500	0.4595	0.0077
510	0.4419	0.0077
520	0.4017	0.0077
530	0.3629	0.0077
540	0.3278	0.0075
550	0.2849	0.0073
560	0.2347	0.0070
570	0.1966	0.0067
580	0.1881	0.0066
590	0.2063	0.0067
600	0.2125	0.0069
610	0.2049	0.0069
620	0.2004	0.0069
630	0.2001	0.0070
640	0.2049	0.0072
650	0.2175	0.0075
660	0.2351	0.0080
670	0.2447	0.0082
680	0.2414	0.0084
690	0.2313	0.0083
700	0.2144	0.0083
710	0.2013	0.0082
720	0.2095	0.0088
730	0.2436	0.0099

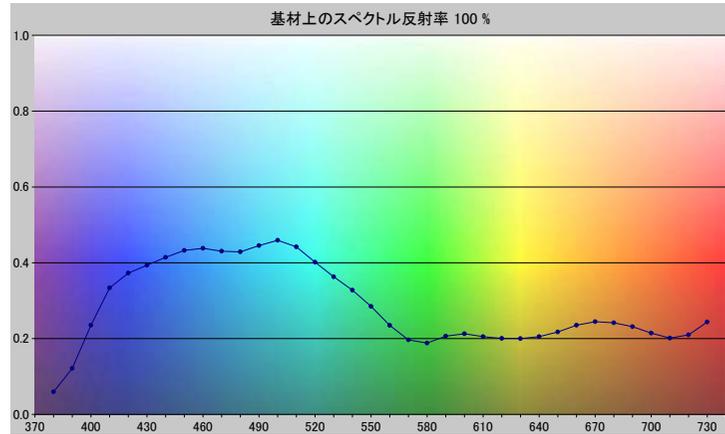

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.19	0.04	0.20	168.11	0%
10	92.07	-0.80	-0.84	1.16	226.31	2%
20	89.05	-2.75	-3.23	4.24	229.59	13%
30	87.56	-3.71	-4.40	5.75	229.87	10%
40	84.74	-5.28	-6.47	8.35	230.78	21%
50	81.11	-6.97	-8.84	11.26	231.74	33%
60	77.20	-8.70	-11.34	14.29	232.49	43%
70	73.00	-10.43	-13.67	17.19	232.68	58%
80	68.73	-11.82	-15.71	19.66	233.06	73%
90	65.47	-12.72	-17.08	21.29	233.32	87%
100	60.01	-14.00	-18.93	23.55	233.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

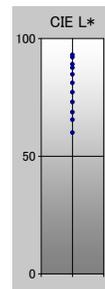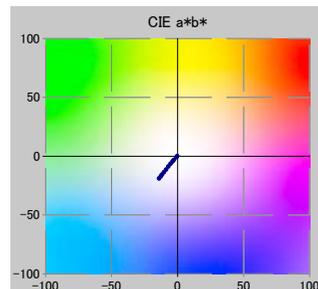

NP2207-U

ブランドカラー	NP2207-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00