
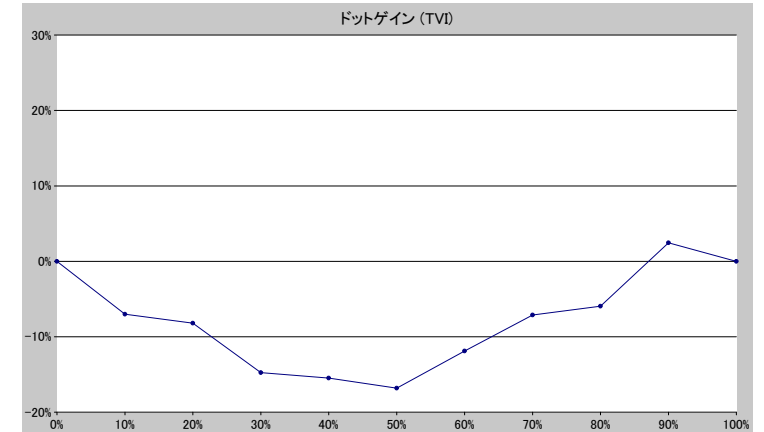


スポットカラーの定義

NP2208-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0459	0.0078
390	0.0942	0.0077
400	0.1819	0.0077
410	0.2668	0.0079
420	0.3057	0.0079
430	0.3244	0.0076
440	0.3395	0.0075
450	0.3494	0.0076
460	0.3533	0.0074
470	0.3533	0.0076
480	0.3483	0.0077
490	0.3384	0.0076
500	0.3235	0.0077
510	0.3053	0.0077
520	0.2820	0.0075
530	0.2581	0.0074
540	0.2384	0.0073
550	0.2162	0.0072
560	0.1874	0.0069
570	0.1625	0.0066
580	0.1467	0.0063
590	0.1382	0.0063
600	0.1303	0.0063
610	0.1225	0.0062
620	0.1184	0.0062
630	0.1185	0.0062
640	0.1239	0.0062
650	0.1352	0.0066
660	0.1490	0.0070
670	0.1573	0.0072
680	0.1569	0.0073
690	0.1515	0.0072
700	0.1419	0.0072
710	0.1346	0.0072
720	0.1411	0.0076
730	0.1643	0.0084

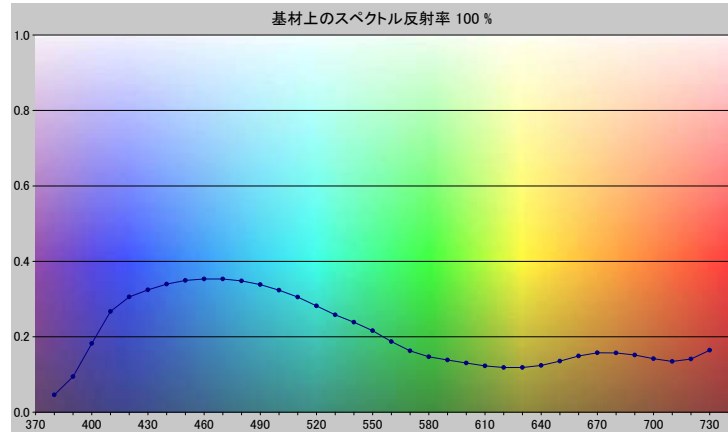

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.19	0.07	0.21	159.23	0%
10	89.75	-2.45	-2.89	3.78	229.67	3%
20	87.73	-3.54	-4.40	5.65	231.14	12%
30	85.63	-4.60	-5.90	7.48	232.08	15%
40	82.45	-6.01	-8.03	10.04	233.18	25%
50	78.21	-7.87	-10.82	13.38	233.97	33%
60	73.16	-9.78	-13.82	16.93	234.71	48%
70	67.39	-11.57	-16.81	20.41	235.47	63%
80	61.80	-12.70	-19.08	22.93	236.35	74%
90	57.66	-13.22	-20.38	24.30	237.04	92%
100	52.16	-13.89	-21.94	25.96	237.66	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2208-U

ブランドカラー	NP2208-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00