
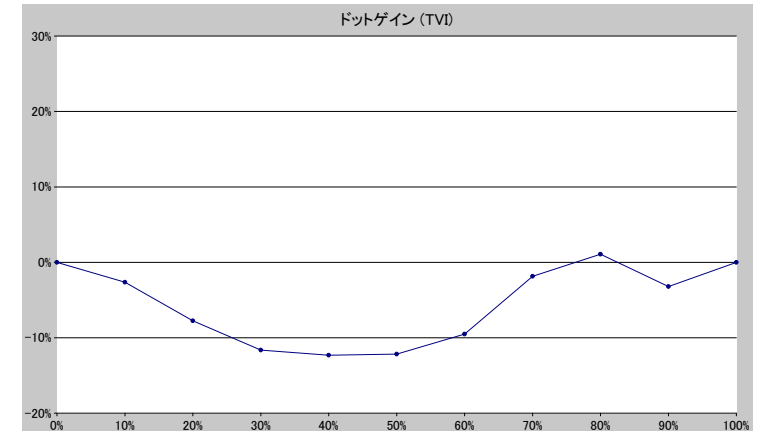


スポットカラーの定義

NP2209-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0390	0.0036
390	0.0768	0.0049
400	0.1472	0.0071
410	0.2163	0.0073
420	0.2579	0.0073
430	0.2907	0.0076
440	0.3243	0.0072
450	0.3562	0.0075
460	0.3815	0.0078
470	0.3902	0.0081
480	0.3815	0.0080
490	0.3576	0.0079
500	0.3215	0.0078
510	0.2929	0.0076
520	0.2753	0.0075
530	0.2457	0.0074
540	0.2088	0.0071
550	0.1863	0.0070
560	0.1905	0.0070
570	0.1931	0.0071
580	0.1722	0.0068
590	0.1429	0.0064
600	0.1148	0.0060
610	0.0971	0.0057
620	0.0902	0.0056
630	0.0887	0.0056
640	0.0901	0.0056
650	0.0956	0.0059
660	0.1065	0.0063
670	0.1185	0.0065
680	0.1259	0.0068
690	0.1285	0.0069
700	0.1243	0.0068
710	0.1188	0.0068
720	0.1234	0.0072
730	0.1440	0.0080

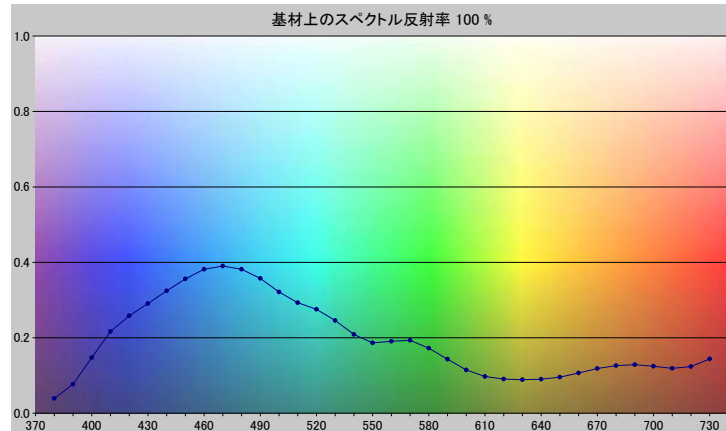

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.21	0.02	0.21	175.78	0%
10	89.29	-3.48	-3.47	4.92	224.92	7%
20	87.75	-4.50	-4.71	6.52	226.30	12%
30	85.47	-5.78	-6.41	8.63	227.95	18%
40	82.06	-7.55	-8.91	11.68	229.73	28%
50	77.78	-9.60	-11.84	15.24	230.98	38%
60	72.66	-11.63	-15.01	18.99	232.22	50%
70	66.67	-13.49	-18.37	22.79	233.71	68%
80	61.17	-14.52	-20.76	25.33	235.03	81%
90	56.73	-15.00	-22.40	26.96	236.20	87%
100	51.44	-15.56	-24.03	28.62	237.08	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2209-U

ブランドカラー	NP2209-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00