
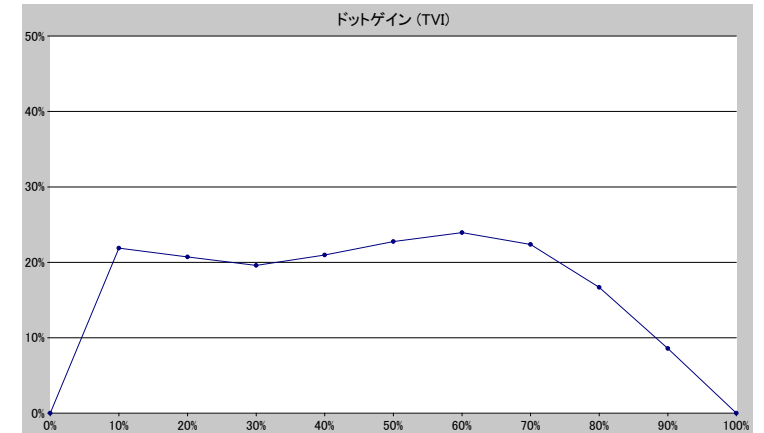


スポットカラーの定義

NP2210-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0168	0.0085
390	0.0255	0.0076
400	0.0441	0.0066
410	0.0640	0.0066
420	0.0792	0.0062
430	0.0952	0.0065
440	0.1136	0.0068
450	0.1326	0.0067
460	0.1480	0.0067
470	0.1524	0.0068
480	0.1454	0.0067
490	0.1287	0.0064
500	0.1061	0.0061
510	0.0899	0.0060
520	0.0813	0.0058
530	0.0676	0.0056
540	0.0521	0.0055
550	0.0456	0.0053
560	0.0527	0.0054
570	0.0588	0.0054
580	0.0505	0.0052
590	0.0369	0.0050
600	0.0254	0.0048
610	0.0191	0.0046
620	0.0165	0.0045
630	0.0155	0.0043
640	0.0153	0.0043
650	0.0162	0.0043
660	0.0189	0.0044
670	0.0231	0.0045
680	0.0263	0.0046
690	0.0279	0.0046
700	0.0269	0.0045
710	0.0256	0.0047
720	0.0276	0.0048
730	0.0351	0.0052

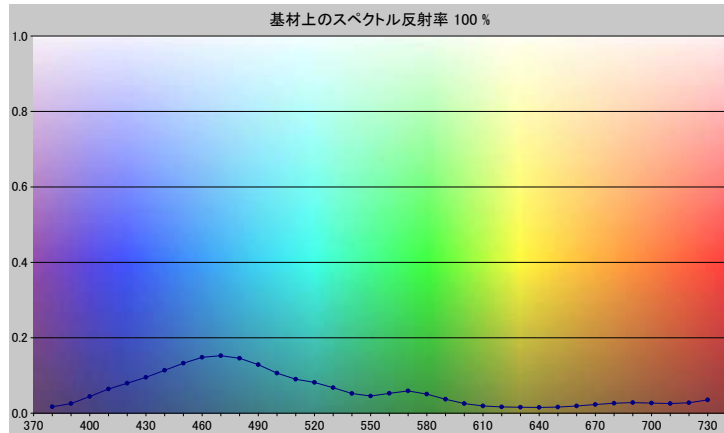

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.17	0.04	0.18	166.58	0%
10	84.48	-4.69	-5.92	7.55	231.57	32%
20	81.41	-5.81	-7.76	9.70	233.20	41%
30	77.69	-6.67	-9.58	11.67	235.15	50%
40	72.07	-7.67	-11.98	14.22	237.37	61%
50	64.92	-8.78	-14.89	17.28	239.48	73%
60	56.39	-10.31	-18.31	21.01	240.60	84%
70	47.22	-11.62	-21.50	24.44	241.62	92%
80	39.62	-11.99	-23.24	26.15	242.71	97%
90	34.30	-11.48	-23.86	26.48	244.31	99%
100	28.16	-10.31	-24.18	26.28	246.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.82
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2210-U

ブランドカラー	NP2210-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00