
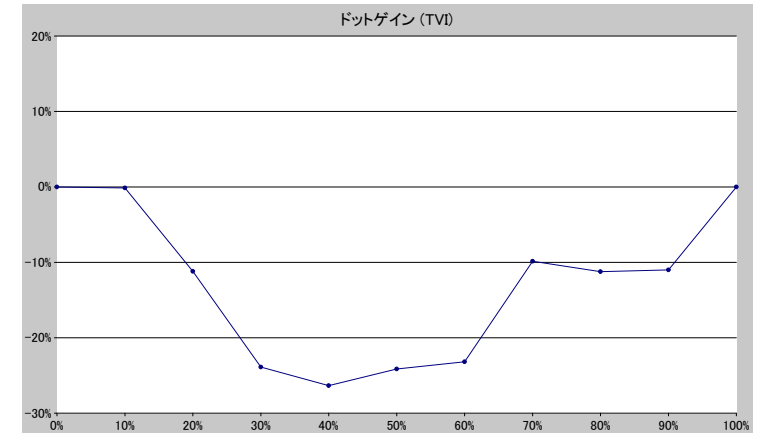


スポットカラーの定義

NP2211-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0555	0.0063
390	0.1148	0.0068
400	0.2190	0.0081
410	0.3047	0.0087
420	0.3376	0.0083
430	0.3522	0.0083
440	0.3671	0.0079
450	0.3836	0.0078
460	0.3922	0.0079
470	0.3888	0.0081
480	0.3958	0.0083
490	0.4297	0.0085
500	0.4668	0.0088
510	0.4634	0.0090
520	0.4292	0.0089
530	0.3935	0.0087
540	0.3610	0.0086
550	0.3197	0.0084
560	0.2698	0.0081
570	0.2306	0.0077
580	0.2227	0.0076
590	0.2455	0.0079
600	0.2556	0.0081
610	0.2493	0.0081
620	0.2459	0.0082
630	0.2465	0.0082
640	0.2525	0.0085
650	0.2674	0.0089
660	0.2870	0.0094
670	0.2971	0.0097
680	0.2933	0.0097
690	0.2823	0.0096
700	0.2644	0.0097
710	0.2504	0.0096
720	0.2608	0.0102
730	0.3010	0.0115

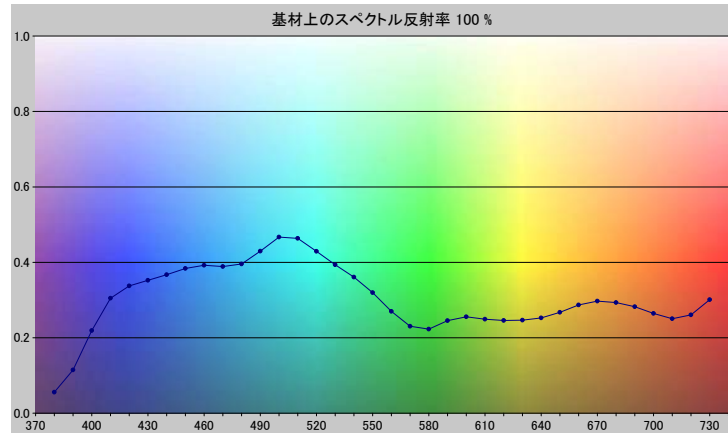

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.13	0.10	0.17	143.58	0%
10	92.18	-0.70	-0.36	0.79	207.12	10%
20	90.01	-2.21	-1.47	2.65	213.64	9%
30	88.66	-3.11	-2.12	3.77	214.24	6%
40	86.12	-4.66	-3.34	5.73	215.60	14%
50	83.07	-6.26	-4.59	7.77	216.27	26%
60	79.25	-8.01	-5.97	9.99	216.67	37%
70	74.77	-10.02	-7.26	12.37	215.91	60%
80	70.42	-11.70	-8.34	14.37	215.49	69%
90	67.40	-12.52	-8.87	15.34	215.33	79%
100	62.75	-13.91	-9.57	16.88	214.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.26
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2211-U

ブランドカラー	NP2211-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00