
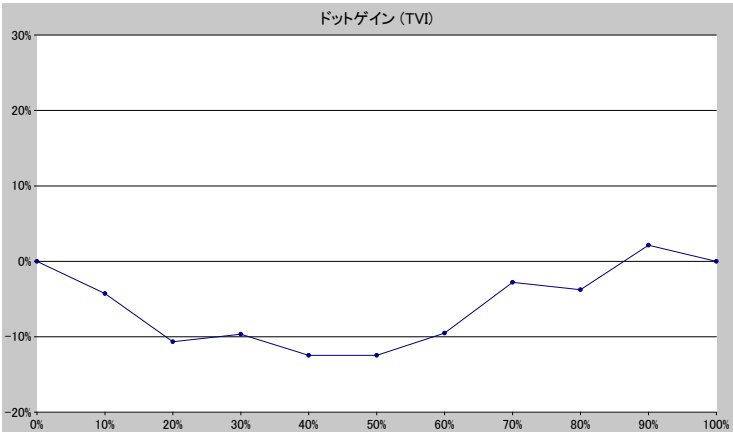


スポットカラーの定義

NP2212-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0499	0.0071
390	0.0937	0.0062
400	0.1705	0.0074
410	0.2287	0.0068
420	0.2533	0.0070
430	0.2658	0.0074
440	0.2807	0.0072
450	0.2959	0.0071
460	0.3020	0.0069
470	0.2965	0.0068
480	0.3005	0.0071
490	0.3279	0.0072
500	0.3574	0.0074
510	0.3490	0.0075
520	0.3129	0.0074
530	0.2782	0.0074
540	0.2480	0.0072
550	0.2110	0.0069
560	0.1689	0.0065
570	0.1382	0.0061
580	0.1347	0.0060
590	0.1552	0.0063
600	0.1639	0.0065
610	0.1584	0.0066
620	0.1547	0.0066
630	0.1543	0.0066
640	0.1583	0.0067
650	0.1694	0.0070
660	0.1851	0.0073
670	0.1938	0.0076
680	0.1909	0.0078
690	0.1818	0.0076
700	0.1665	0.0075
710	0.1547	0.0076
720	0.1620	0.0081
730	0.1923	0.0089

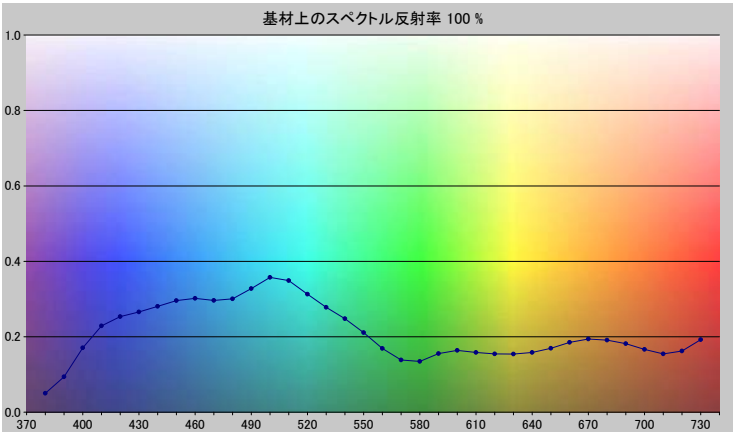



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.16	0.05	0.16	162.38	0%
10	91.07	-1.39	-1.15	1.81	219.62	6%
20	87.92	-2.95	-2.87	4.11	224.25	9%
30	85.75	-3.94	-3.89	5.54	224.66	20%
40	82.37	-5.50	-5.43	7.73	224.62	28%
50	78.03	-7.42	-7.16	10.31	223.98	38%
60	73.09	-9.37	-9.02	13.01	223.89	50%
70	68.05	-11.15	-10.63	15.41	223.63	67%
80	63.11	-12.66	-11.98	17.43	223.41	76%
90	58.89	-13.47	-12.89	18.64	223.73	92%
100	53.12	-14.49	-13.66	19.91	223.31	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2212-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2212-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00