
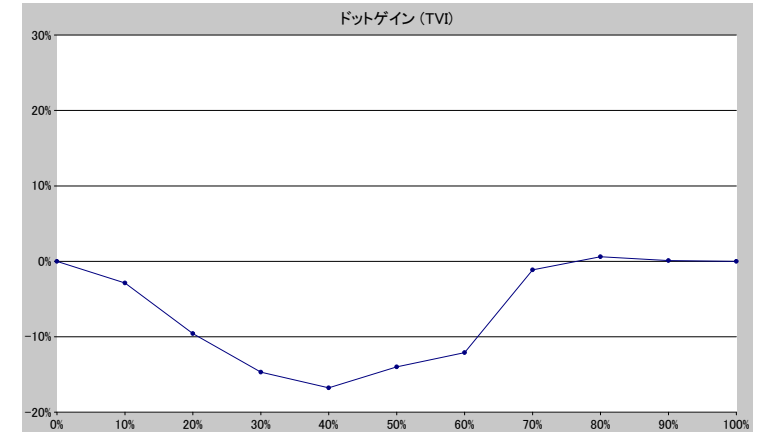


スポットカラーの定義

NP2213-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0306	0.0081
390	0.0572	0.0073
400	0.1014	0.0073
410	0.1415	0.0070
420	0.1602	0.0073
430	0.1700	0.0075
440	0.1777	0.0072
450	0.1834	0.0072
460	0.1872	0.0071
470	0.1896	0.0070
480	0.1911	0.0070
490	0.1923	0.0070
500	0.1919	0.0071
510	0.1898	0.0070
520	0.1845	0.0069
530	0.1750	0.0068
540	0.1622	0.0067
550	0.1450	0.0066
560	0.1238	0.0063
570	0.1047	0.0061
580	0.0907	0.0059
590	0.0815	0.0057
600	0.0741	0.0056
610	0.0688	0.0055
620	0.0671	0.0055
630	0.0673	0.0054
640	0.0696	0.0055
650	0.0747	0.0056
660	0.0812	0.0057
670	0.0852	0.0059
680	0.0846	0.0058
690	0.0810	0.0058
700	0.0756	0.0057
710	0.0724	0.0059
720	0.0773	0.0058
730	0.0912	0.0066

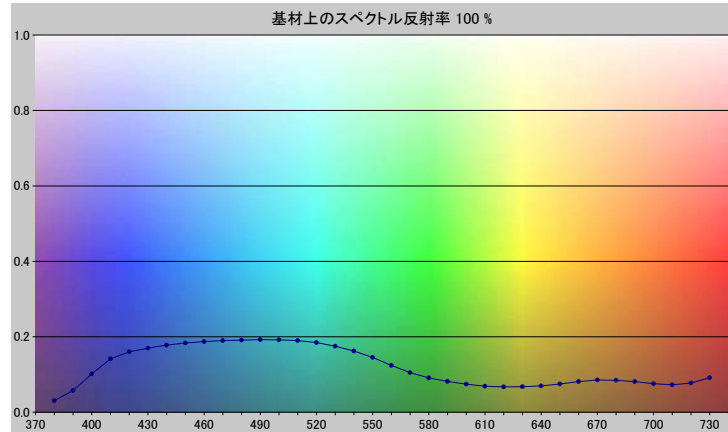

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.20	0.08	0.21	157.61	0%
10	87.87	-3.49	-2.39	4.23	214.40	7%
20	85.44	-4.71	-3.27	5.74	214.74	10%
30	82.25	-6.14	-4.41	7.56	215.86	15%
40	78.52	-7.85	-5.76	9.74	216.24	23%
50	73.39	-9.92	-7.29	12.31	216.30	36%
60	66.91	-12.35	-9.03	15.30	216.17	48%
70	59.45	-14.90	-10.76	18.38	215.84	69%
80	53.13	-16.31	-11.67	20.05	215.59	81%
90	48.35	-17.02	-12.13	20.90	215.47	90%
100	42.45	-17.69	-12.58	21.71	215.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2213-U

ブランドカラー	NP2213-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00