
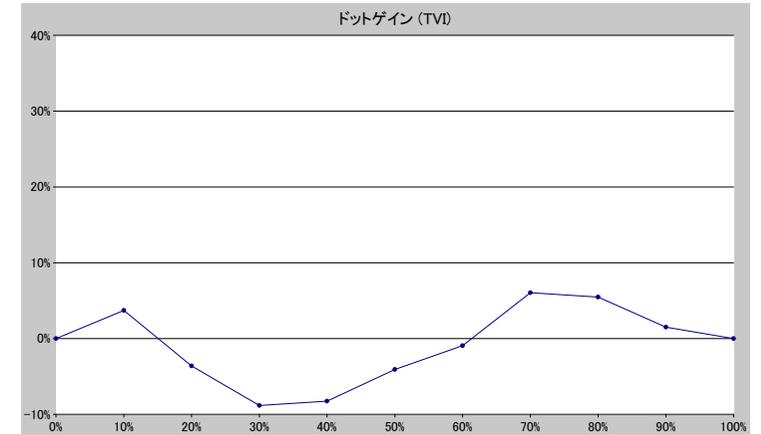


スポットカラーの定義

NP2215-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0252	0.0084
390	0.0470	0.0069
400	0.0803	0.0064
410	0.1106	0.0067
420	0.1251	0.0070
430	0.1325	0.0064
440	0.1384	0.0066
450	0.1432	0.0069
460	0.1455	0.0064
470	0.1457	0.0065
480	0.1440	0.0066
490	0.1401	0.0064
500	0.1341	0.0064
510	0.1264	0.0061
520	0.1166	0.0062
530	0.1065	0.0060
540	0.0982	0.0060
550	0.0886	0.0059
560	0.0760	0.0057
570	0.0651	0.0056
580	0.0585	0.0053
590	0.0549	0.0052
600	0.0516	0.0052
610	0.0481	0.0051
620	0.0463	0.0051
630	0.0466	0.0050
640	0.0494	0.0050
650	0.0548	0.0052
660	0.0617	0.0054
670	0.0660	0.0054
680	0.0661	0.0055
690	0.0635	0.0054
700	0.0592	0.0054
710	0.0565	0.0054
720	0.0605	0.0056
730	0.0724	0.0058

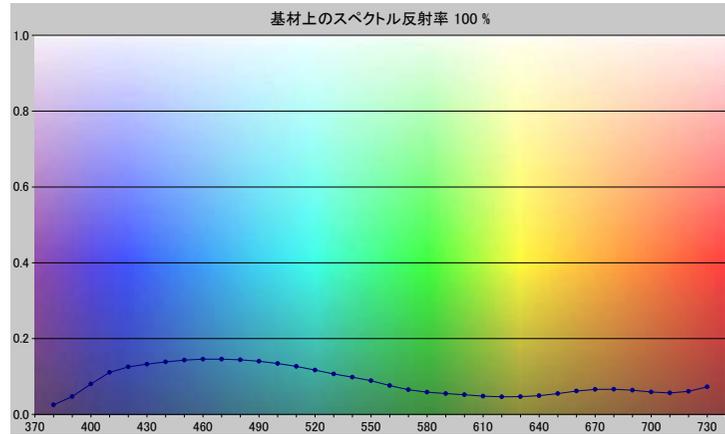

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.20	0.06	0.21	162.26	0%
10	86.44	-2.89	-3.47	4.52	230.20	14%
20	83.53	-3.67	-4.70	5.96	231.98	16%
30	80.15	-4.61	-5.99	7.56	232.38	21%
40	74.84	-5.84	-7.83	9.77	233.27	32%
50	68.70	-7.14	-9.76	12.10	233.80	46%
60	61.29	-8.61	-11.99	14.76	234.31	59%
70	53.06	-10.05	-14.18	17.38	234.68	76%
80	45.94	-10.83	-15.47	18.88	234.99	85%
90	40.79	-10.98	-16.11	19.49	235.71	92%
100	34.53	-11.00	-16.56	19.88	236.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

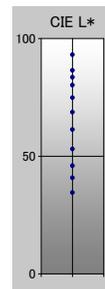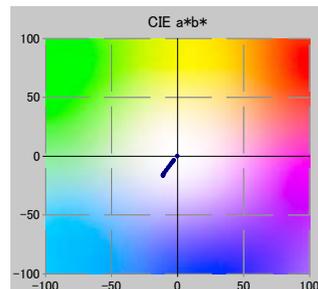

NP2215-U

ブランドカラー	NP2215-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00