
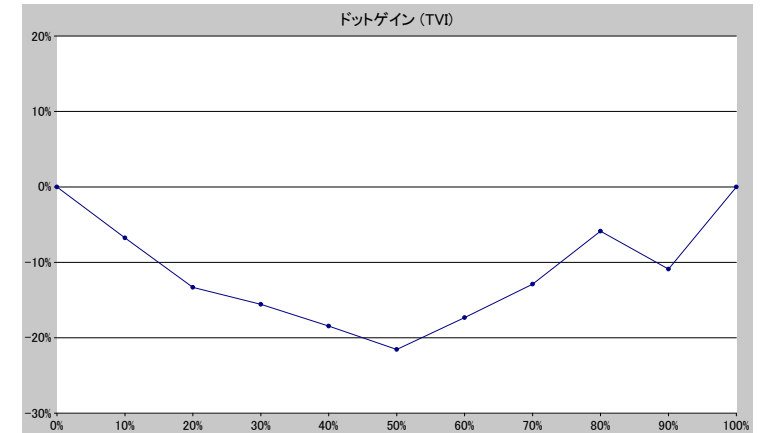


スポットカラーの定義

NP2218-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0640	0.0058
390	0.1322	0.0071
400	0.2691	0.0085
410	0.3962	0.0088
420	0.4481	0.0092
430	0.4713	0.0092
440	0.4938	0.0093
450	0.5146	0.0094
460	0.5244	0.0095
470	0.5212	0.0095
480	0.5253	0.0095
490	0.5498	0.0096
500	0.5727	0.0098
510	0.5610	0.0099
520	0.5226	0.0101
530	0.4796	0.0099
540	0.4371	0.0099
550	0.3853	0.0097
560	0.3254	0.0092
570	0.2775	0.0088
580	0.2586	0.0087
590	0.2649	0.0087
600	0.2624	0.0088
610	0.2512	0.0087
620	0.2460	0.0087
630	0.2456	0.0087
640	0.2508	0.0091
650	0.2646	0.0095
660	0.2833	0.0100
670	0.2935	0.0103
680	0.2901	0.0104
690	0.2795	0.0105
700	0.2615	0.0103
710	0.2469	0.0103
720	0.2556	0.0110
730	0.2925	0.0120

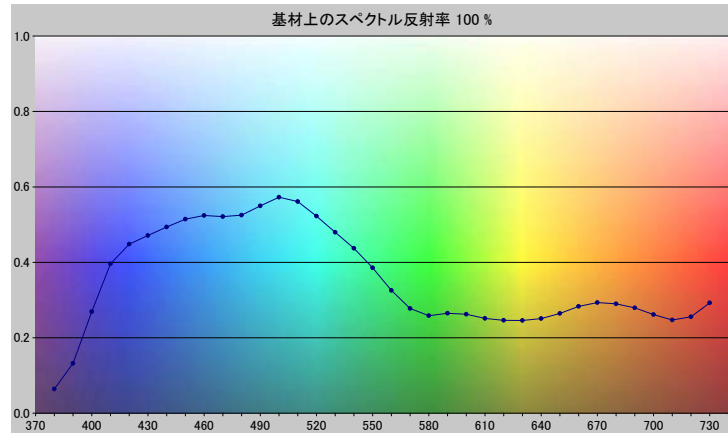

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.18	0.18	0.26	134.36	0%
10	92.31	-0.88	-0.49	1.00	209.09	3%
20	90.42	-2.76	-2.27	3.57	219.44	7%
30	89.29	-3.73	-3.20	4.92	220.63	14%
40	87.22	-5.49	-4.90	7.36	221.79	22%
50	84.59	-7.85	-6.91	10.46	221.36	28%
60	81.33	-10.38	-9.19	13.86	221.53	43%
70	77.45	-13.04	-11.73	17.54	221.99	57%
80	73.72	-15.29	-13.63	20.48	221.72	74%
90	71.30	-16.38	-14.80	22.08	222.10	79%
100	67.09	-18.69	-16.40	24.86	221.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2218-U

ブランドカラー	NP2218-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00