
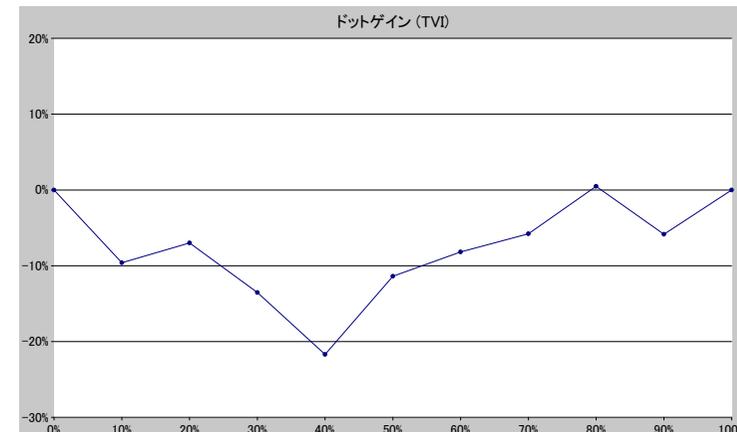


スポットカラーの定義

NP2219-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0608	0.0070
390	0.1205	0.0078
400	0.2368	0.0072
410	0.3384	0.0078
420	0.3784	0.0074
430	0.3984	0.0070
440	0.4192	0.0071
450	0.4393	0.0073
460	0.4492	0.0072
470	0.4465	0.0074
480	0.4534	0.0074
490	0.4843	0.0075
500	0.5154	0.0077
510	0.5064	0.0079
520	0.4663	0.0079
530	0.4219	0.0078
540	0.3785	0.0078
550	0.3269	0.0075
560	0.2688	0.0071
570	0.2238	0.0068
580	0.2070	0.0066
590	0.2134	0.0068
600	0.2109	0.0068
610	0.2004	0.0067
620	0.1955	0.0066
630	0.1951	0.0068
640	0.1997	0.0070
650	0.2121	0.0073
660	0.2293	0.0077
670	0.2386	0.0080
680	0.2356	0.0080
690	0.2258	0.0080
700	0.2090	0.0079
710	0.1961	0.0080
720	0.2042	0.0083
730	0.2376	0.0095

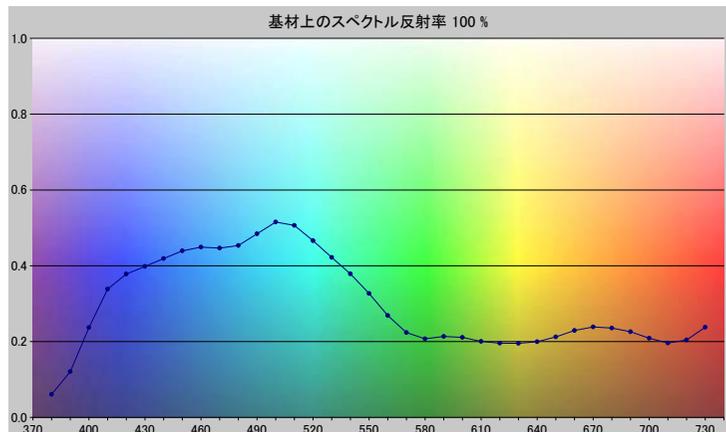

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.17	-0.04	0.17	194.26	0%
10	91.94	-1.30	-0.97	1.62	216.57	0%
20	89.39	-3.62	-2.96	4.68	219.28	13%
30	88.18	-4.83	-3.85	6.17	218.54	16%
40	85.72	-6.95	-5.54	8.89	218.55	18%
50	82.60	-9.55	-7.42	12.10	217.86	39%
60	78.89	-12.37	-9.67	15.70	218.04	52%
70	74.36	-15.42	-12.09	19.59	218.09	64%
80	70.02	-17.80	-13.93	22.60	218.05	80%
90	66.94	-19.01	-14.90	24.15	218.09	84%
100	62.68	-21.05	-16.08	26.49	217.39	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

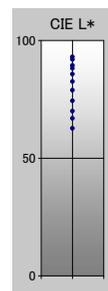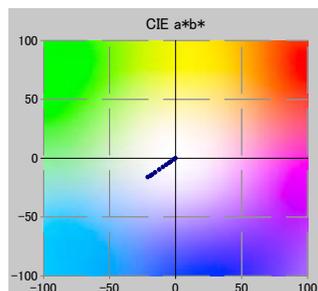

NP2219-U

ブランドカラー	NP2219-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00