
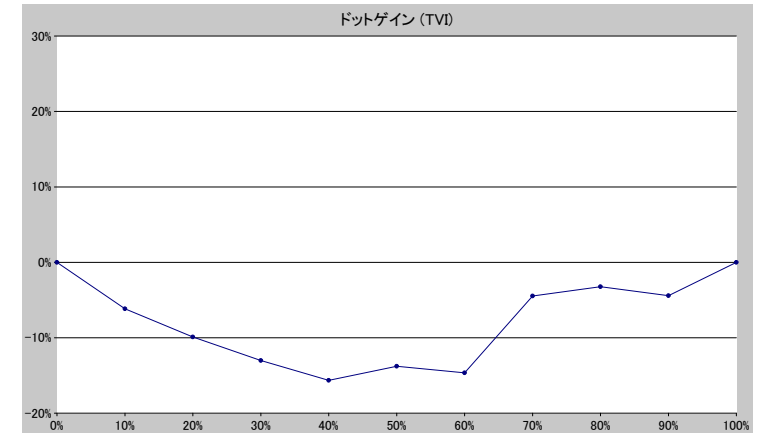


スポットカラーの定義

NP2221-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0473	0.0058
390	0.0985	0.0064
400	0.1872	0.0063
410	0.2587	0.0066
420	0.2904	0.0067
430	0.3080	0.0073
440	0.3291	0.0073
450	0.3487	0.0071
460	0.3568	0.0069
470	0.3532	0.0072
480	0.3585	0.0072
490	0.3883	0.0074
500	0.4190	0.0076
510	0.4084	0.0077
520	0.3662	0.0076
530	0.3217	0.0073
540	0.2798	0.0073
550	0.2317	0.0070
560	0.1805	0.0066
570	0.1430	0.0062
580	0.1301	0.0060
590	0.1360	0.0061
600	0.1344	0.0061
610	0.1259	0.0059
620	0.1216	0.0059
630	0.1212	0.0059
640	0.1246	0.0061
650	0.1344	0.0063
660	0.1486	0.0066
670	0.1567	0.0068
680	0.1542	0.0070
690	0.1455	0.0068
700	0.1318	0.0066
710	0.1220	0.0066
720	0.1287	0.0071
730	0.1562	0.0079

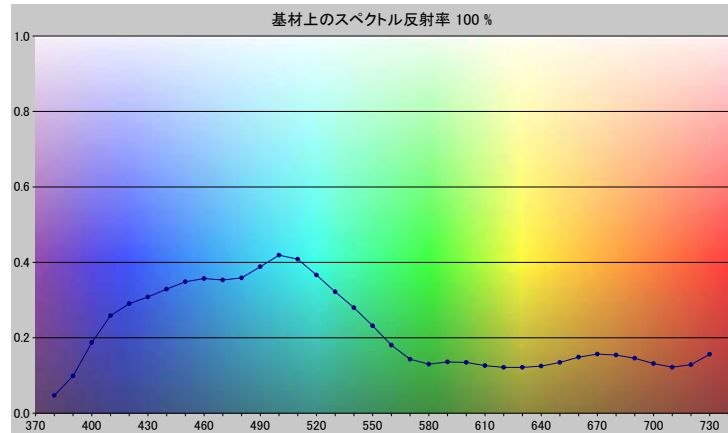

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	0.05	0.16	160.43	0%
10	91.09	-2.07	-1.63	2.63	218.17	4%
20	87.63	-5.21	-4.23	6.71	219.06	10%
30	85.70	-6.77	-5.47	8.70	218.94	17%
40	82.34	-9.27	-7.53	11.95	219.08	24%
50	78.10	-12.18	-9.98	15.74	219.34	36%
60	73.55	-15.02	-12.34	19.44	219.39	45%
70	68.49	-17.79	-14.71	23.09	219.59	66%
80	63.92	-20.18	-16.51	26.07	219.28	77%
90	60.33	-21.36	-17.49	27.61	219.31	86%
100	54.48	-23.45	-18.74	30.01	218.63	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2221-U

ブランドカラー	NP2221-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00