
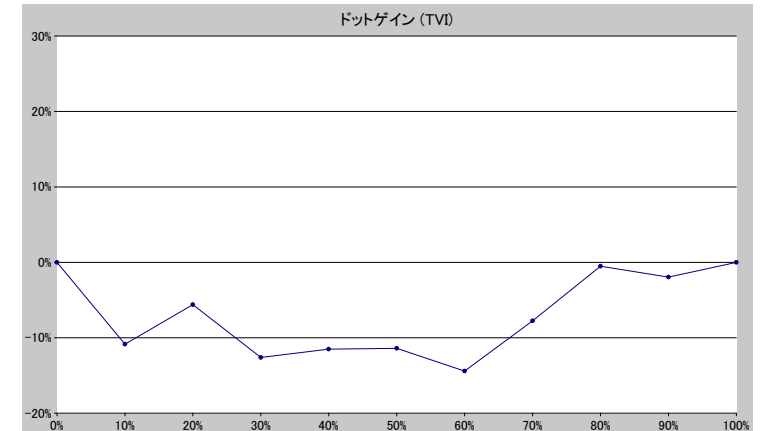


スポットカラーの定義

NP2222-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0408	0.0013
390	0.0851	0.0041
400	0.1632	0.0054
410	0.2292	0.0053
420	0.2565	0.0065
430	0.2733	0.0064
440	0.2937	0.0082
450	0.3125	0.0065
460	0.3195	0.0063
470	0.3136	0.0064
480	0.3155	0.0065
490	0.3384	0.0068
500	0.3609	0.0069
510	0.3462	0.0068
520	0.3043	0.0067
530	0.2625	0.0065
540	0.2246	0.0063
550	0.1818	0.0060
560	0.1372	0.0056
570	0.1059	0.0052
580	0.0965	0.0052
590	0.1032	0.0052
600	0.1030	0.0052
610	0.0961	0.0051
620	0.0924	0.0050
630	0.0917	0.0050
640	0.0946	0.0052
650	0.1031	0.0053
660	0.1153	0.0057
670	0.1224	0.0059
680	0.1200	0.0058
690	0.1125	0.0057
700	0.1007	0.0056
710	0.0921	0.0056
720	0.0981	0.0061
730	0.1219	0.0069

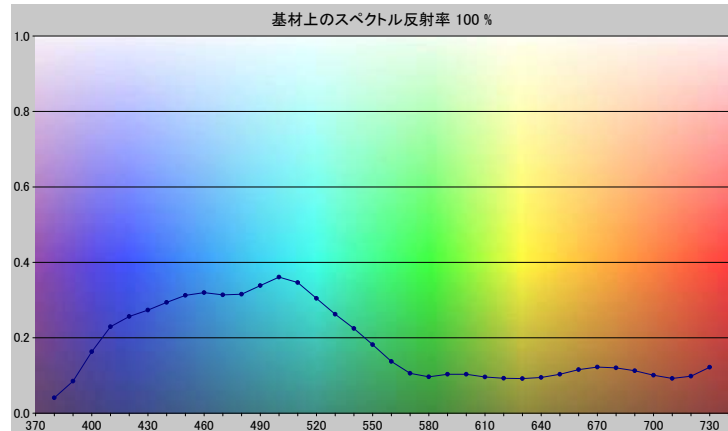

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.16	0.10	0.19	148.66	0%
10	90.99	-1.91	-1.69	2.55	221.47	-1%
20	86.85	-5.36	-5.05	7.36	223.29	14%
30	84.61	-6.83	-6.63	9.52	224.11	17%
40	80.93	-9.04	-8.82	12.63	224.28	28%
50	76.18	-11.94	-11.75	16.75	224.55	39%
60	70.77	-14.93	-14.68	20.94	224.51	46%
70	64.47	-17.91	-17.60	25.10	224.50	62%
80	58.78	-19.92	-19.64	27.97	224.59	79%
90	55.03	-20.81	-20.66	29.32	224.79	88%
100	49.50	-22.16	-21.79	31.08	224.53	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2222-U

ブランドカラー	NP2222-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00