
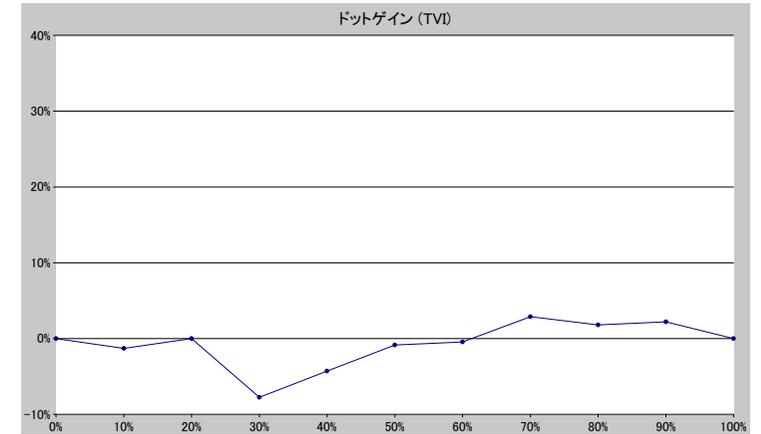


スポットカラーの定義

NP2223-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0227	0.0068
390	0.0418	0.0070
400	0.0730	0.0074
410	0.1063	0.0065
420	0.1318	0.0064
430	0.1586	0.0066
440	0.1894	0.0069
450	0.2270	0.0071
460	0.2695	0.0074
470	0.3040	0.0076
480	0.3153	0.0076
490	0.3028	0.0074
500	0.2723	0.0074
510	0.2449	0.0074
520	0.2251	0.0074
530	0.1946	0.0070
540	0.1580	0.0068
550	0.1320	0.0064
560	0.1233	0.0063
570	0.1125	0.0062
580	0.0891	0.0058
590	0.0639	0.0054
600	0.0438	0.0050
610	0.0331	0.0048
620	0.0292	0.0048
630	0.0282	0.0047
640	0.0284	0.0047
650	0.0304	0.0047
660	0.0356	0.0047
670	0.0429	0.0049
680	0.0492	0.0050
690	0.0532	0.0051
700	0.0532	0.0053
710	0.0515	0.0053
720	0.0538	0.0055
730	0.0646	0.0058

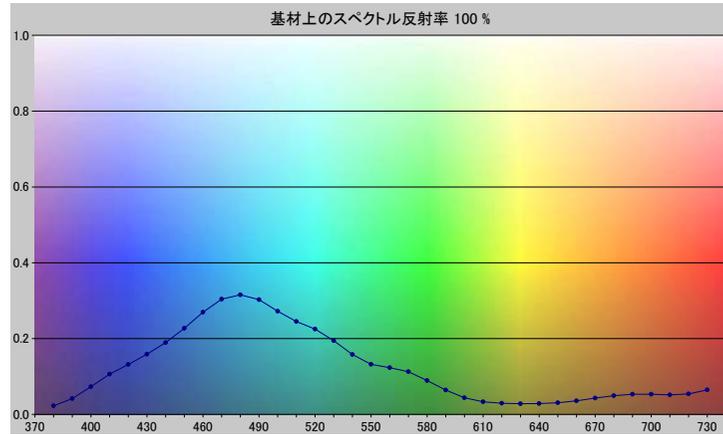

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.17	-0.03	0.17	190.70	0%
10	89.00	-5.20	-3.38	6.21	213.02	9%
20	84.48	-9.62	-6.50	11.61	214.05	20%
30	81.59	-11.76	-8.21	14.34	214.90	22%
40	77.17	-14.79	-10.54	18.17	215.47	36%
50	71.71	-18.29	-13.36	22.65	216.14	49%
60	65.77	-21.78	-16.09	27.08	216.45	60%
70	59.66	-25.15	-18.56	31.25	216.43	73%
80	54.74	-26.70	-19.82	33.25	216.59	82%
90	49.57	-28.53	-21.20	35.54	216.63	92%
100	43.13	-29.47	-22.15	36.87	216.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.64
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2223-U

ブランドカラー	NP2223-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00