
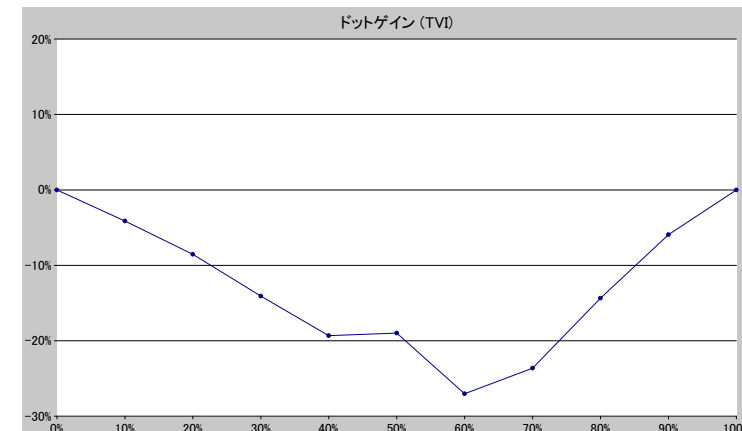


スポットカラーの定義

NP2225-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0760	0.0061
390	0.1669	0.0064
400	0.3555	0.0069
410	0.5390	0.0072
420	0.6175	0.0064
430	0.6474	0.0072
440	0.6732	0.0077
450	0.6964	0.0076
460	0.7121	0.0080
470	0.7188	0.0079
480	0.7322	0.0080
490	0.7611	0.0081
500	0.7883	0.0084
510	0.7881	0.0086
520	0.7621	0.0089
530	0.7182	0.0089
540	0.6637	0.0090
550	0.5981	0.0090
560	0.5236	0.0088
570	0.4595	0.0086
580	0.4119	0.0082
590	0.3809	0.0081
600	0.3552	0.0081
610	0.3364	0.0081
620	0.3293	0.0082
630	0.3285	0.0083
640	0.3346	0.0086
650	0.3498	0.0089
660	0.3702	0.0094
670	0.3804	0.0098
680	0.3772	0.0099
690	0.3663	0.0100
700	0.3474	0.0100
710	0.3317	0.0102
720	0.3416	0.0108
730	0.3817	0.0117

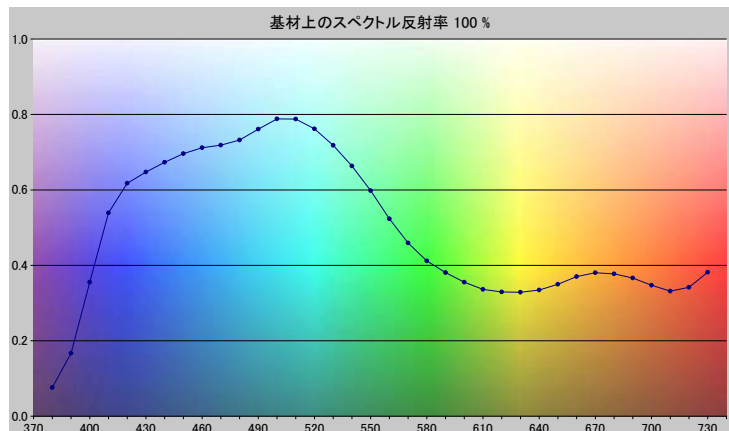

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.19	0.05	0.19	164.87	0%
10	92.69	-1.08	-0.41	1.16	200.91	6%
20	91.69	-2.94	-1.67	3.38	209.55	11%
30	90.97	-4.18	-2.36	4.80	209.48	16%
40	89.90	-6.36	-3.76	7.38	210.58	21%
50	88.48	-9.18	-5.29	10.59	209.97	31%
60	86.81	-12.30	-7.05	14.18	209.83	33%
70	84.98	-15.63	-8.94	18.01	209.75	46%
80	83.10	-18.92	-10.62	21.69	209.30	66%
90	81.65	-21.19	-11.93	24.32	209.38	84%
100	78.72	-25.59	-14.07	29.21	208.81	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2225-U

ブランドカラー	NP2225-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00