
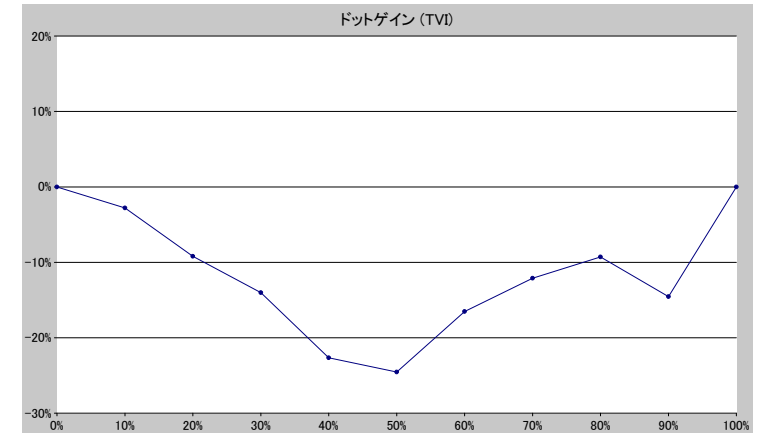


スポットカラーの定義

NP2226-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0659	0.0074
390	0.1367	0.0087
400	0.2810	0.0080
410	0.4240	0.0078
420	0.4976	0.0072
430	0.5416	0.0073
440	0.5851	0.0074
450	0.6296	0.0075
460	0.6728	0.0079
470	0.7066	0.0079
480	0.7323	0.0083
490	0.7581	0.0086
500	0.7731	0.0087
510	0.7613	0.0088
520	0.7259	0.0091
530	0.6720	0.0090
540	0.6064	0.0089
550	0.5304	0.0089
560	0.4476	0.0085
570	0.3772	0.0082
580	0.3231	0.0079
590	0.2819	0.0075
600	0.2462	0.0072
610	0.2223	0.0070
620	0.2129	0.0070
630	0.2111	0.0071
640	0.2140	0.0072
650	0.2237	0.0076
660	0.2406	0.0081
670	0.2559	0.0084
680	0.2627	0.0088
690	0.2627	0.0088
700	0.2536	0.0089
710	0.2436	0.0089
720	0.2500	0.0095
730	0.2805	0.0107

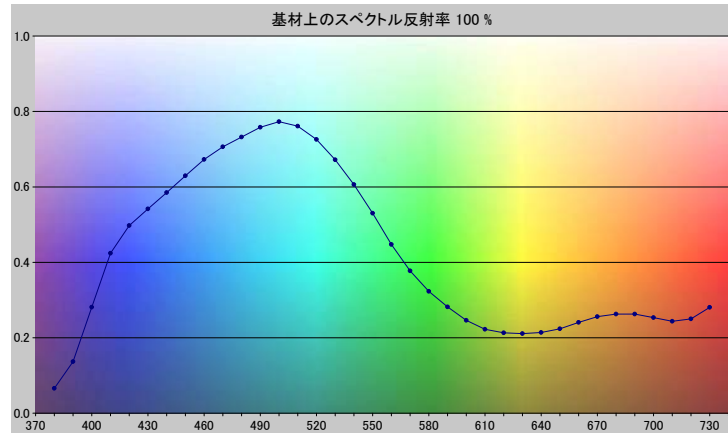

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.16	-0.00	0.16	181.25	0%
10	92.36	-1.71	-0.79	1.89	204.85	7%
20	90.86	-4.89	-2.57	5.53	207.74	11%
30	90.04	-6.77	-3.52	7.63	207.47	16%
40	88.51	-9.90	-5.17	11.17	207.98	17%
50	86.56	-13.99	-7.21	15.74	207.26	25%
60	84.33	-18.35	-9.42	20.63	207.18	43%
70	81.74	-23.19	-11.78	26.01	206.93	58%
80	79.35	-27.69	-13.87	30.97	206.61	71%
90	77.42	-30.70	-15.21	34.26	206.35	75%
100	74.32	-35.45	-17.09	39.35	205.74	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2226-U

ブランドカラー	NP2226-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00