
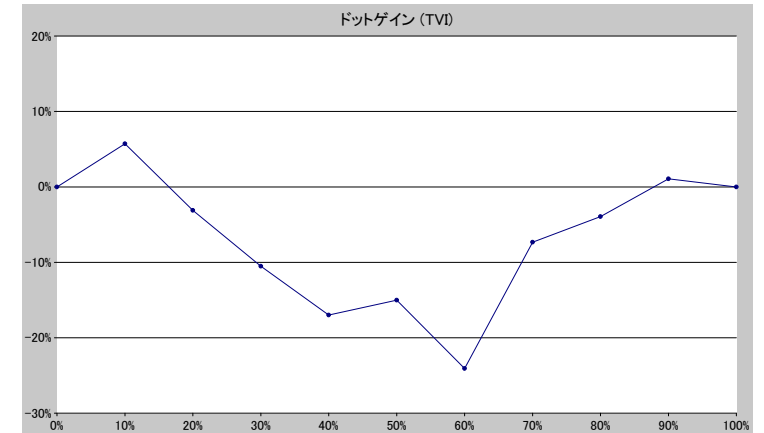


スポットカラーの定義

NP2227-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0704	0.0064
390	0.1453	0.0082
400	0.2957	0.0074
410	0.4416	0.0079
420	0.5025	0.0080
430	0.5287	0.0079
440	0.5551	0.0078
450	0.5793	0.0083
460	0.5935	0.0084
470	0.5958	0.0086
480	0.6067	0.0086
490	0.6399	0.0086
500	0.6716	0.0088
510	0.6659	0.0091
520	0.6282	0.0093
530	0.5776	0.0090
540	0.5218	0.0090
550	0.4563	0.0088
560	0.3842	0.0084
570	0.3258	0.0080
580	0.2919	0.0078
590	0.2780	0.0078
600	0.2625	0.0077
610	0.2475	0.0076
620	0.2412	0.0076
630	0.2406	0.0077
640	0.2457	0.0079
650	0.2592	0.0083
660	0.2776	0.0087
670	0.2874	0.0091
680	0.2843	0.0092
690	0.2740	0.0090
700	0.2564	0.0091
710	0.2423	0.0092
720	0.2509	0.0097
730	0.2870	0.0108

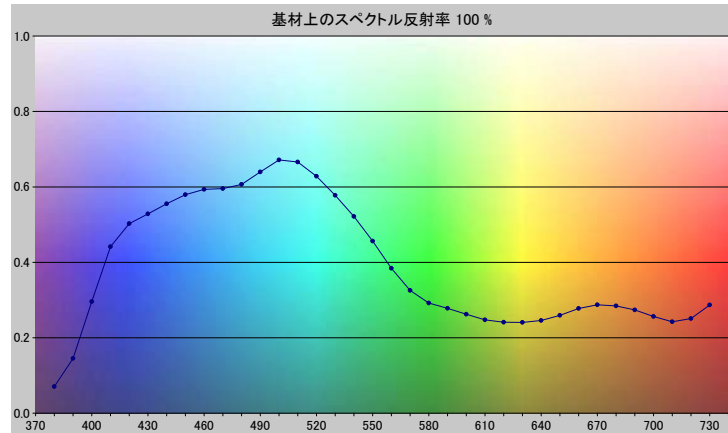

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.16	0.10	0.19	149.78	0%
10	92.08	-1.90	-1.10	2.19	210.11	16%
20	90.81	-3.56	-2.38	4.28	213.80	17%
30	89.97	-4.96	-3.24	5.92	213.13	19%
40	88.18	-7.23	-4.94	8.76	214.33	23%
50	86.17	-10.16	-6.74	12.19	213.55	35%
60	83.29	-13.62	-9.11	16.38	213.78	36%
70	80.06	-17.70	-11.74	21.24	213.56	63%
80	77.10	-20.88	-13.64	24.94	213.16	76%
90	74.67	-23.01	-14.87	27.39	212.88	91%
100	71.00	-26.15	-16.65	31.00	212.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2227-U

ブランドカラー	NP2227-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00