
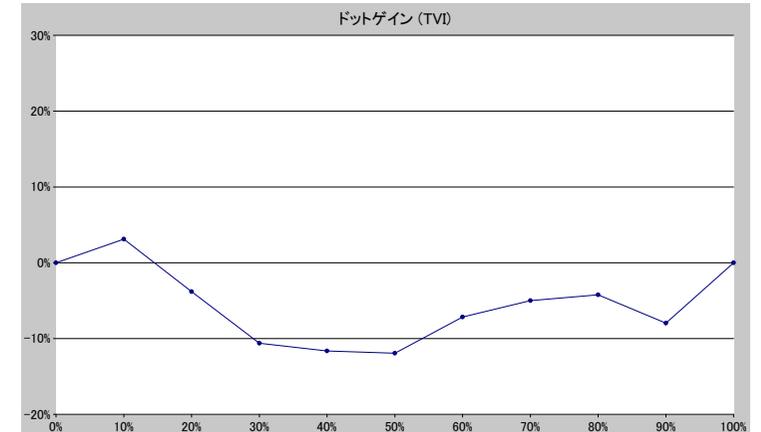


スポットカラーの定義

NP2228-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0293	0.0074
390	0.0702	0.0065
400	0.1471	0.0068
410	0.2270	0.0072
420	0.2825	0.0071
430	0.3351	0.0073
440	0.3990	0.0075
450	0.4715	0.0078
460	0.5539	0.0079
470	0.6327	0.0083
480	0.6781	0.0084
490	0.6867	0.0087
500	0.6620	0.0087
510	0.6091	0.0087
520	0.5320	0.0088
530	0.4395	0.0083
540	0.3456	0.0078
550	0.2567	0.0072
560	0.1785	0.0064
570	0.1234	0.0058
580	0.0890	0.0052
590	0.0669	0.0049
600	0.0508	0.0046
610	0.0414	0.0045
620	0.0382	0.0044
630	0.0377	0.0043
640	0.0390	0.0043
650	0.0430	0.0043
660	0.0501	0.0045
670	0.0570	0.0047
680	0.0602	0.0048
690	0.0597	0.0049
700	0.0557	0.0048
710	0.0521	0.0048
720	0.0563	0.0050
730	0.0715	0.0057

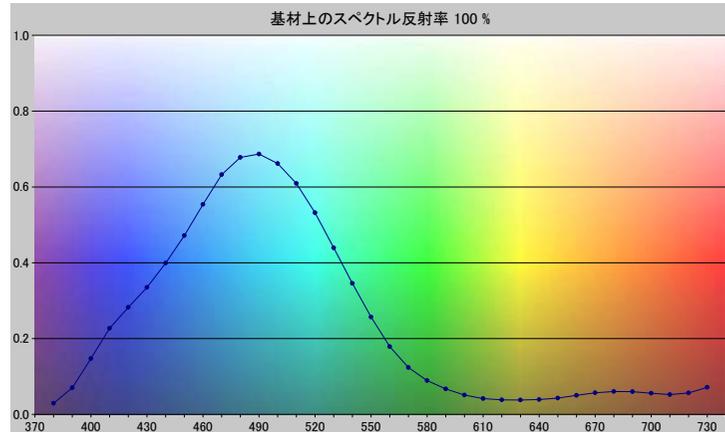

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.20	-0.05	0.21	193.08	0%
10	89.69	-6.86	-4.47	8.19	213.13	13%
20	87.32	-11.30	-7.47	13.54	213.49	16%
30	85.01	-15.25	-10.17	18.33	213.70	19%
40	81.75	-20.42	-13.81	24.65	214.08	28%
50	78.02	-26.28	-17.75	31.71	214.04	38%
60	73.64	-32.88	-22.01	39.57	213.80	53%
70	69.23	-39.29	-25.80	47.00	213.29	65%
80	65.24	-44.17	-28.66	52.65	212.98	76%
90	62.09	-47.11	-30.45	56.09	212.88	82%
100	57.63	-50.66	-32.58	60.23	212.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2228-U

ブランドカラー	NP2228-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00