
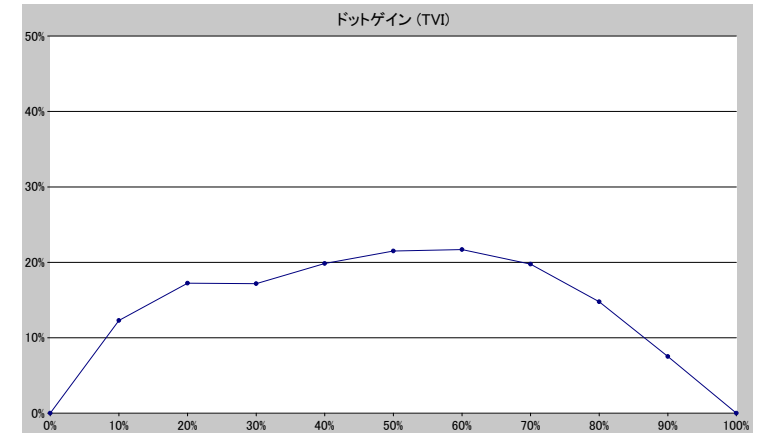


スポットカラーの定義

NP2229-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0268	0.0076
390	0.0605	0.0079
400	0.1264	0.0071
410	0.1964	0.0073
420	0.2463	0.0074
430	0.2977	0.0072
440	0.3624	0.0079
450	0.4364	0.0079
460	0.5210	0.0082
470	0.6041	0.0085
480	0.6515	0.0085
490	0.6583	0.0087
500	0.6288	0.0088
510	0.5687	0.0088
520	0.4840	0.0087
530	0.3871	0.0084
540	0.2932	0.0077
550	0.2078	0.0072
560	0.1362	0.0064
570	0.0885	0.0058
580	0.0606	0.0053
590	0.0439	0.0050
600	0.0323	0.0048
610	0.0259	0.0046
620	0.0239	0.0046
630	0.0237	0.0044
640	0.0244	0.0045
650	0.0273	0.0045
660	0.0326	0.0046
670	0.0377	0.0046
680	0.0398	0.0048
690	0.0393	0.0048
700	0.0360	0.0047
710	0.0334	0.0049
720	0.0369	0.0048
730	0.0490	0.0052

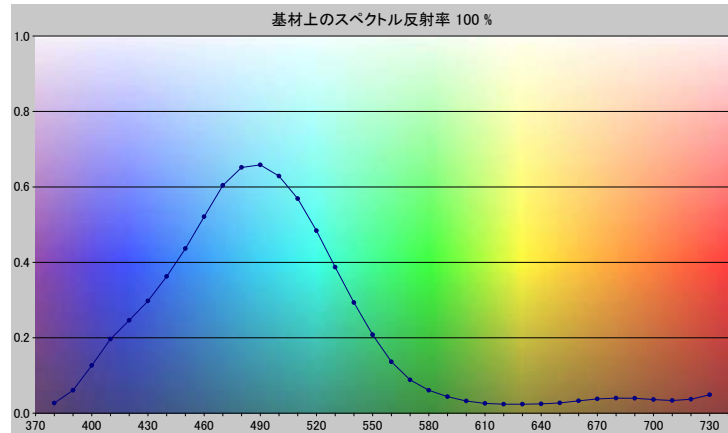

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.17	0.02	0.17	172.61	0%
10	89.17	-7.72	-5.21	9.31	214.03	22%
20	85.91	-13.19	-9.11	16.02	214.63	37%
30	83.20	-16.92	-11.83	20.65	214.96	47%
40	79.30	-22.43	-15.90	27.50	215.33	60%
50	75.06	-28.53	-20.21	34.96	215.32	71%
60	70.46	-34.92	-24.49	42.65	215.04	82%
70	66.02	-41.40	-28.45	50.23	214.50	90%
80	62.03	-46.15	-31.34	55.79	214.18	95%
90	58.75	-49.03	-33.29	59.26	214.18	98%
100	54.04	-51.64	-35.19	62.50	214.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2229-U

ブランドカラー	NP2229-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00