
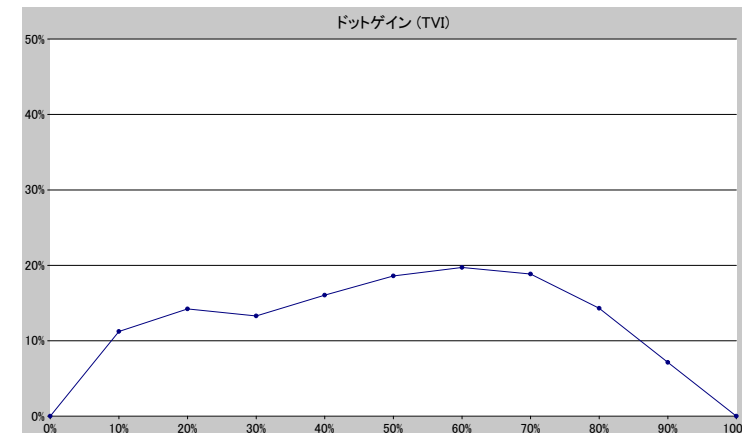


スポットカラーの定義

NP2230-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0290	0.0076
390	0.0510	0.0065
400	0.0966	0.0064
410	0.1453	0.0064
420	0.1815	0.0070
430	0.2177	0.0080
440	0.2615	0.0077
450	0.3138	0.0079
460	0.3742	0.0081
470	0.4275	0.0085
480	0.4520	0.0087
490	0.4446	0.0087
500	0.4114	0.0087
510	0.3723	0.0087
520	0.3329	0.0085
530	0.2795	0.0082
540	0.2206	0.0078
550	0.1704	0.0073
560	0.1328	0.0068
570	0.1018	0.0064
580	0.0747	0.0059
590	0.0537	0.0055
600	0.0383	0.0052
610	0.0297	0.0050
620	0.0268	0.0048
630	0.0263	0.0048
640	0.0269	0.0048
650	0.0293	0.0049
660	0.0345	0.0049
670	0.0407	0.0050
680	0.0448	0.0053
690	0.0462	0.0053
700	0.0441	0.0053
710	0.0417	0.0054
720	0.0448	0.0054
730	0.0564	0.0059

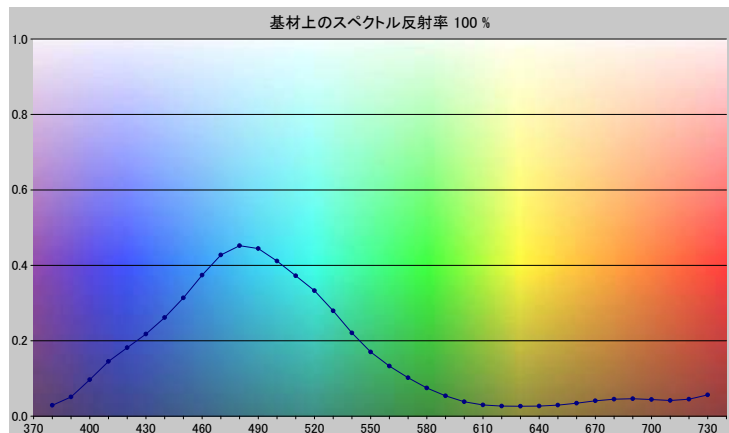

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.18	-0.02	0.18	184.99	0%
10	89.18	-6.43	-4.21	7.69	213.18	21%
20	86.05	-10.40	-7.08	12.58	214.26	34%
30	83.54	-13.30	-9.22	16.18	214.72	43%
40	79.54	-17.87	-12.55	21.84	215.08	56%
50	74.62	-22.83	-16.00	27.87	215.02	69%
60	69.25	-28.08	-19.76	34.34	215.14	80%
70	63.50	-33.40	-23.21	40.67	214.79	89%
80	58.36	-36.89	-25.59	44.90	214.75	94%
90	54.29	-38.58	-26.88	47.02	214.87	97%
100	48.23	-40.33	-28.28	49.26	215.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2230-U

ブランドカラー	NP2230-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00