
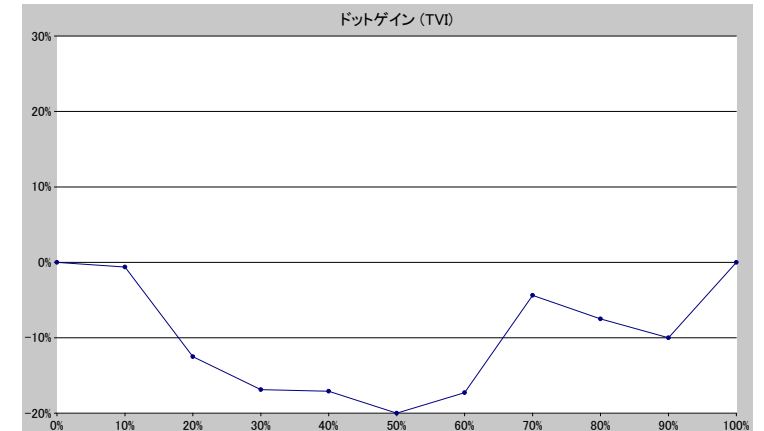


スポットカラーの定義

NP2232-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0641	0.0063
390	0.1293	0.0061
400	0.2522	0.0067
410	0.3590	0.0074
420	0.3990	0.0077
430	0.4161	0.0080
440	0.4347	0.0079
450	0.4543	0.0080
460	0.4665	0.0080
470	0.4668	0.0082
480	0.4796	0.0081
490	0.5218	0.0084
500	0.5688	0.0085
510	0.5710	0.0088
520	0.5367	0.0089
530	0.4948	0.0089
540	0.4525	0.0089
550	0.4005	0.0086
560	0.3398	0.0082
570	0.2912	0.0079
580	0.2716	0.0076
590	0.2774	0.0078
600	0.2743	0.0081
610	0.2628	0.0079
620	0.2574	0.0079
630	0.2569	0.0080
640	0.2621	0.0082
650	0.2760	0.0087
660	0.2951	0.0093
670	0.3050	0.0094
680	0.3016	0.0097
690	0.2909	0.0097
700	0.2729	0.0095
710	0.2583	0.0095
720	0.2674	0.0101
730	0.3046	0.0111

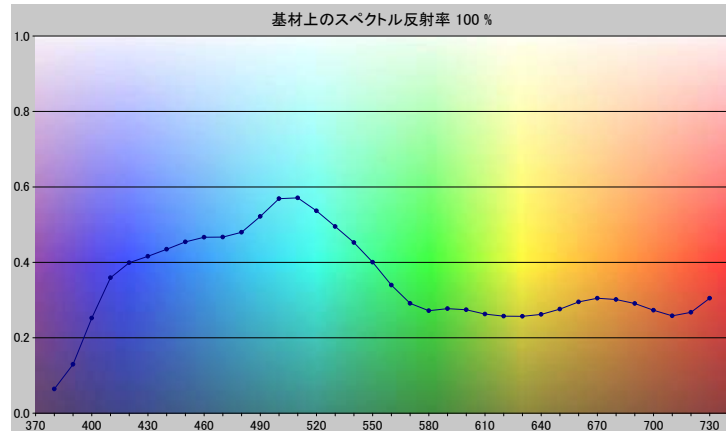

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.16	0.05	0.17	161.59	0%
10	92.18	-0.99	-0.44	1.08	203.87	9%
20	90.42	-2.87	-1.55	3.27	208.41	8%
30	89.37	-3.81	-2.10	4.35	208.82	13%
40	87.51	-5.52	-3.08	6.32	209.18	23%
50	84.93	-7.99	-4.27	9.06	208.11	30%
60	81.82	-10.80	-5.74	12.23	208.01	43%
70	77.99	-14.01	-7.13	15.72	206.97	66%
80	74.46	-16.62	-8.20	18.53	206.26	73%
90	72.26	-17.93	-8.76	19.96	206.05	80%
100	67.85	-20.78	-9.66	22.92	204.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2232-U

ブランドカラー	NP2232-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00