
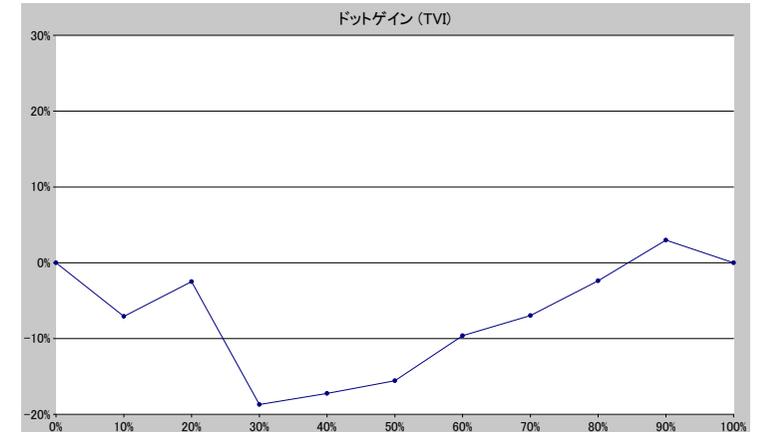


スポットカラーの定義

NP2233-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0600	0.0044
390	0.1205	0.0065
400	0.2326	0.0070
410	0.3304	0.0068
420	0.3684	0.0067
430	0.3858	0.0071
440	0.4048	0.0073
450	0.4252	0.0075
460	0.4373	0.0074
470	0.4369	0.0076
480	0.4488	0.0078
490	0.4906	0.0079
500	0.5363	0.0082
510	0.5361	0.0083
520	0.4976	0.0085
530	0.4516	0.0083
540	0.4051	0.0082
550	0.3501	0.0080
560	0.2886	0.0076
570	0.2405	0.0072
580	0.2200	0.0070
590	0.2219	0.0071
600	0.2168	0.0071
610	0.2054	0.0070
620	0.1999	0.0070
630	0.1993	0.0071
640	0.2039	0.0073
650	0.2163	0.0076
660	0.2337	0.0079
670	0.2433	0.0083
680	0.2402	0.0084
690	0.2300	0.0085
700	0.2133	0.0082
710	0.2002	0.0081
720	0.2082	0.0088
730	0.2417	0.0098

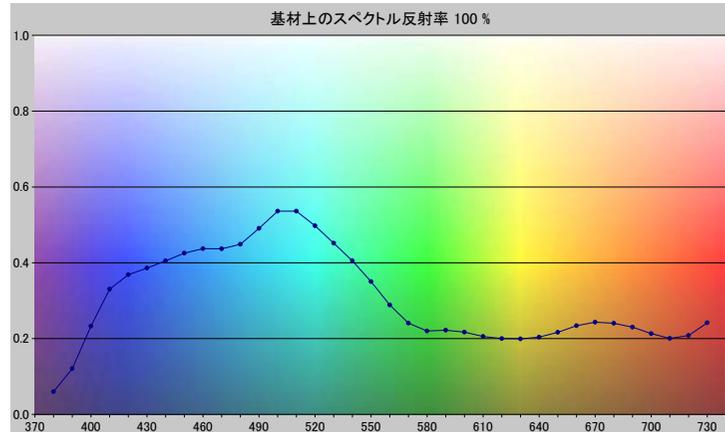

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.18	0.03	0.18	168.89	0%
10	91.90	-1.62	-0.72	1.77	203.96	3%
20	89.95	-3.69	-2.22	4.31	211.07	18%
30	88.61	-5.04	-3.08	5.91	211.42	11%
40	86.28	-7.32	-4.46	8.57	211.34	23%
50	83.21	-10.31	-6.13	11.99	210.71	34%
60	79.57	-13.60	-7.92	15.73	210.20	50%
70	75.29	-17.16	-9.72	19.72	209.54	63%
80	71.12	-20.10	-11.05	22.93	208.80	78%
90	68.51	-21.47	-11.73	24.47	208.64	93%
100	64.08	-24.08	-12.70	27.22	207.80	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2233-U

ブランドカラー	NP2233-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00