
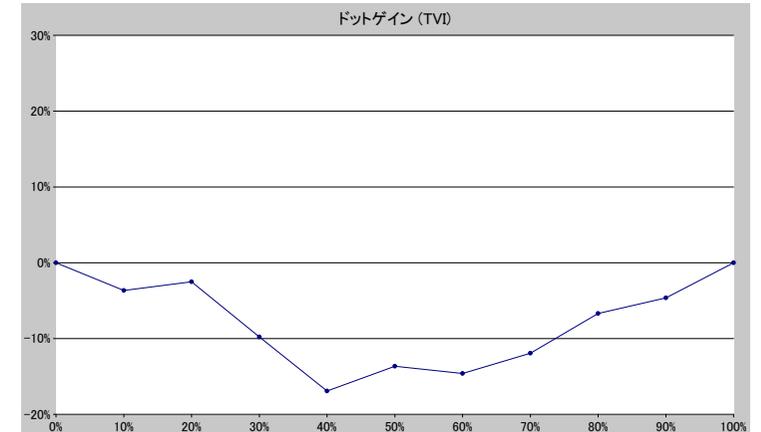


スポットカラーの定義

NP2234-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0462	0.0068
390	0.0967	0.0079
400	0.1835	0.0076
410	0.2648	0.0073
420	0.3038	0.0080
430	0.3260	0.0085
440	0.3463	0.0082
450	0.3649	0.0082
460	0.3818	0.0083
470	0.3945	0.0082
480	0.4021	0.0084
490	0.4054	0.0085
500	0.4040	0.0085
510	0.3975	0.0085
520	0.3854	0.0085
530	0.3652	0.0086
540	0.3385	0.0086
550	0.3039	0.0084
560	0.2628	0.0081
570	0.2253	0.0077
580	0.1954	0.0073
590	0.1731	0.0071
600	0.1535	0.0067
610	0.1400	0.0067
620	0.1350	0.0066
630	0.1344	0.0066
640	0.1373	0.0067
650	0.1447	0.0069
660	0.1562	0.0072
670	0.1655	0.0076
680	0.1688	0.0077
690	0.1672	0.0076
700	0.1604	0.0078
710	0.1547	0.0079
720	0.1609	0.0082
730	0.1830	0.0090

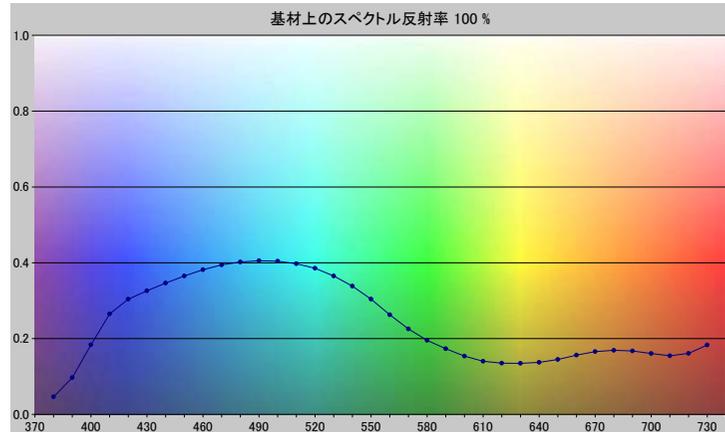

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.21	0.10	0.23	154.79	0%
10	91.41	-2.29	-1.30	2.64	209.64	6%
20	88.96	-4.90	-2.98	5.73	211.27	17%
30	87.09	-6.37	-3.82	7.43	210.93	20%
40	84.26	-8.93	-5.41	10.44	211.19	23%
50	80.61	-12.03	-7.24	14.04	211.02	36%
60	76.78	-15.00	-9.02	17.50	211.02	45%
70	72.30	-18.37	-11.01	21.42	210.94	58%
80	67.64	-20.92	-12.52	24.38	210.91	73%
90	64.40	-22.25	-13.14	25.84	210.57	85%
100	58.79	-24.32	-14.30	28.21	210.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

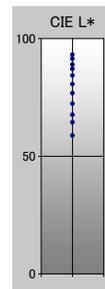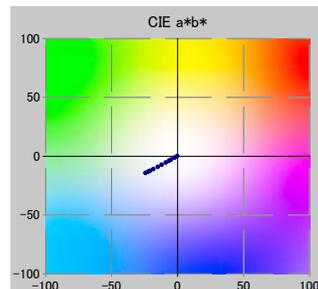

NP2234-U

ブランドカラー	NP2234-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00